

H3C G7 AMD 平台服务器通过 U 盘 引导安装 Rocky 8 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	1
1. 系统兼容性查询.....	1
2. 系统安装介质获取.....	2
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
三. 安装步骤.....	2
附录：Linux 手动分区方案、建议及操作步骤.....	18

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G7 AMD 平台系列服务器通过 U 盘安装系统的方法，并以 R4950 G7 服务器安装 Rocky 8 为例进行安装步骤说明。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<安装前准备>的内容查看。
- 本文所述安装过程如涉及挂载文件/文件夹（高级版），需要购买 HDM License，如想要使用此功能请联系经销商购买并在激活后使用。
HDM License 的注册安装方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/232557>
- 如文中方法不适用或型号不匹配，可以通过下面导航链接查找适用文档：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/207728>

2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/232291>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>

4. 连接 HDM 与启用远程控制台

若通过 U 盘引导方式安装操作系统，您可通过外接显示器、键盘与鼠标完成与服务器的交互。

若未配置外设，请通过 HDM 控制台完成后续操作。

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/232282>

三. 安装步骤

1. 挂载启动 U 盘


服务器通常默认配置多个 USB 接口，对外接口一般位于前后两侧面板。下图以 2U 服务器为例，可在右侧智能挂耳处看到 USB 接口。

请将已制作完成的启动 U 盘插入服务器 USB 接口，然后参考下一步继续




2. 引导系统安装


2.1 启动服务器，在开机自检界面按下 **F7**，选择启动项。

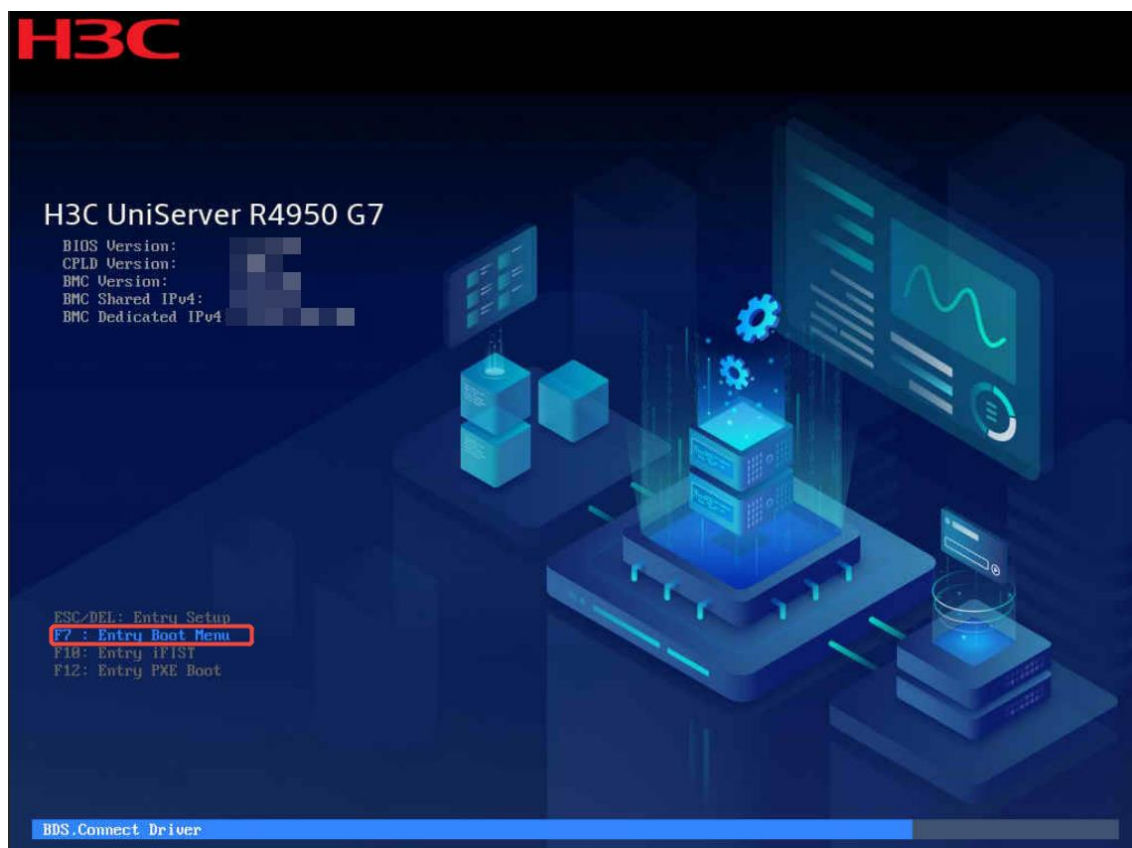

2.2 选择 OS 镜像所在的介质。选择 **UEFI: USB *******。

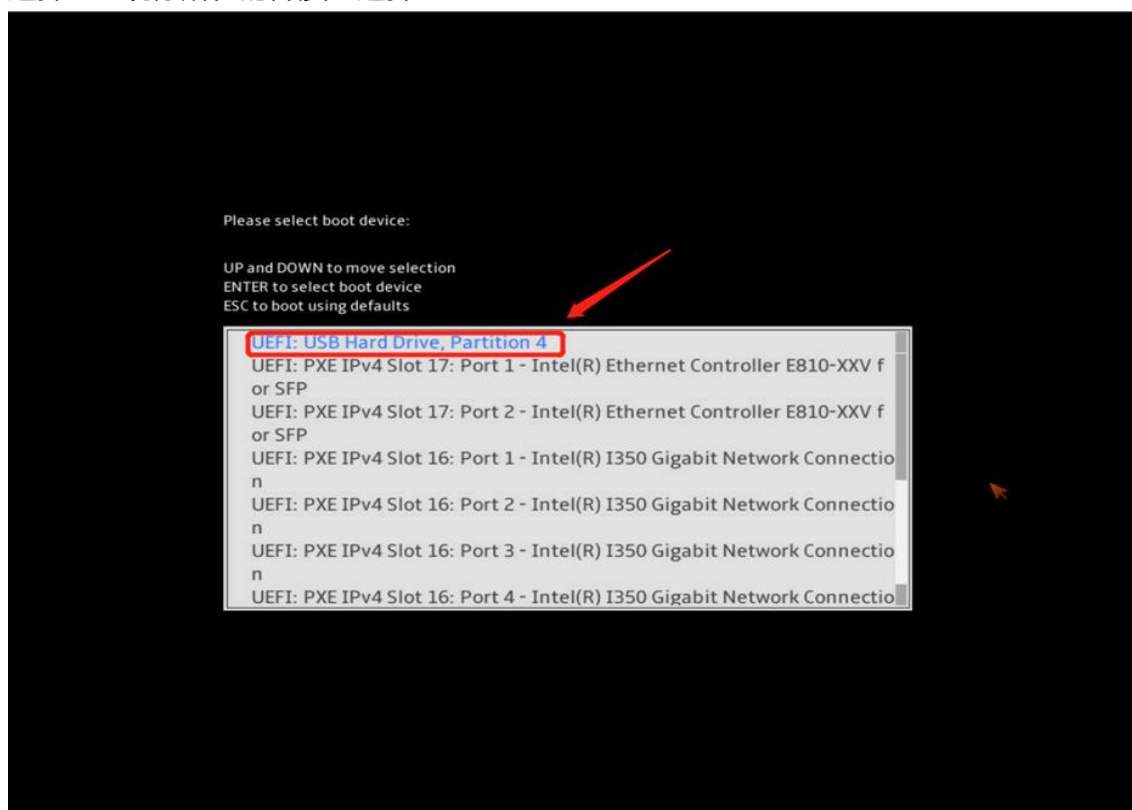


2.3 选择安装 **Install Rocky Linux 8.10**。

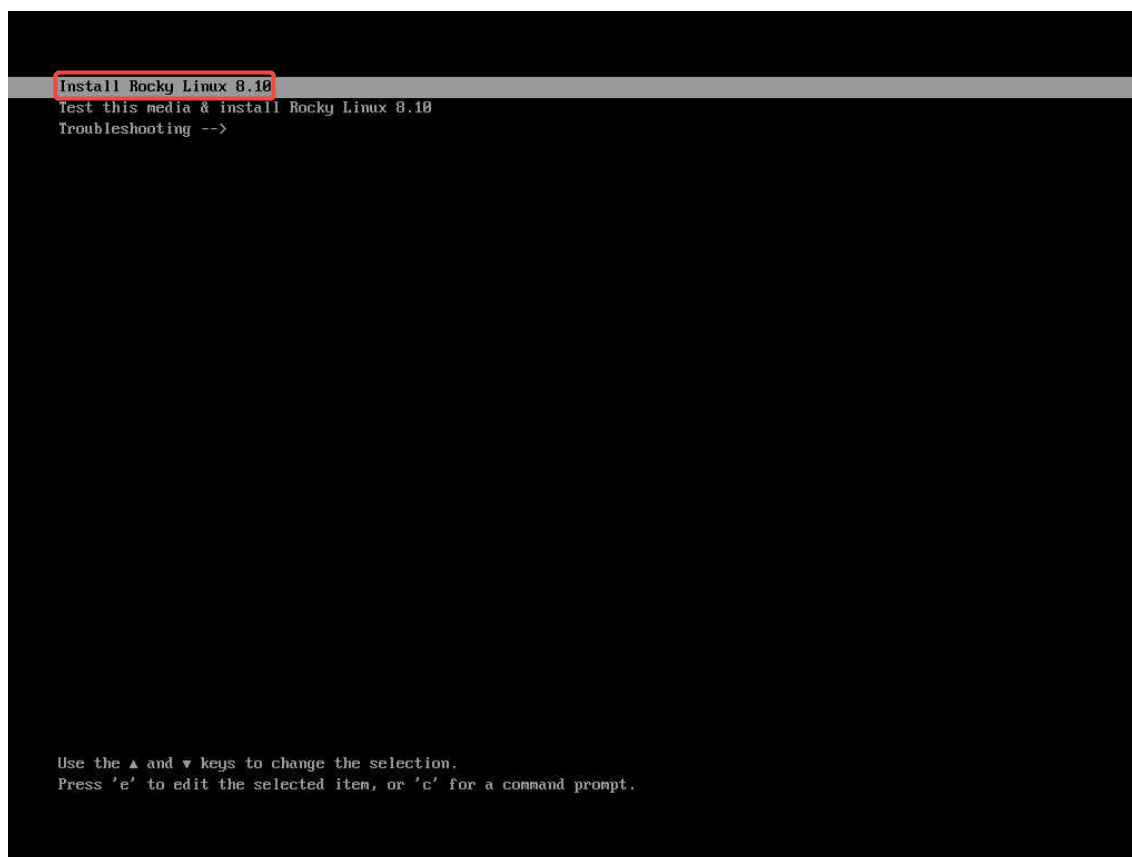


2.4 开始引导安装。

```
[ OK ] Stopped dracut mount hook.
[ OK ] Stopped target Initrd Default Target.
[ OK ] Stopped target Basic System.
[ OK ] Stopped target Slices.
[ OK ] Stopped target Paths.
[ OK ] Stopped target Sockets.
[ OK ] Stopped dracut pre-mount hook.
[ OK ] Stopped target System Initialization.
[ OK ] Stopped target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Stopped Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Stopped target Local File Systems.
[ OK ] Stopped target Initrd Root Device.
[ OK ] Stopped target Timers.
[ OK ] Stopped target Remote File Systems.
[ OK ] Stopped target Remote File Systems (Pre).
[ OK ] Stopped dracut initqueue hook.
[ OK ] Stopped Open-iSCSI...
[ OK ] Stopped target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Stopped target Swap.
[ OK ] Stopped Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started Setup Virtual Console.
[ OK ] Stopped Open-iSCSI.
[ OK ] Stopped iSCSI UserSpace I/O driver...
[ OK ] Stopped Device-Mapper Multipath Device Controller...
[ OK ] Closed Open-iSCSI iscsid Socket.
[ OK ] Started Cleaning Up and Shutting Down Daemons.
[ OK ] Started Plymouth switch root service.
[ OK ] Stopped iSCSI UserSpace I/O driver.
[ OK ] Stopped Device-Mapper Multipath Device Controller.
[ OK ] Stopped udev Wait for Complete Device Initialization.
[ OK ] Stopped udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Stopped dracut pre-trigger hook.
[ OK ] Stopped udev Kernel Device Manager...
[ OK ] Closed Open-iSCSI iscsiuid Socket.
[ OK ] Stopped udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Stopped Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon...
[ OK ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
[ OK ] Stopped Create list of required static device nodes for the current kernel.
[ OK ] Stopped dracut pre-udev hook.
[ OK ] Stopped dracut cmdline hook.
[ OK ] Closed udev Kernel Socket.
[ OK ] Closed udev Control Socket.
[ OK ] Starting Cleanup udevd DB...
[ OK ] Stopped Hardware RNG Entropy Gatherer Daemon.
[ OK ] Started Cleanup udevd DB.
[ OK ] Reached target Switch Root.
[ OK ] Starting Switch Root...
```



2.5 选择语言。

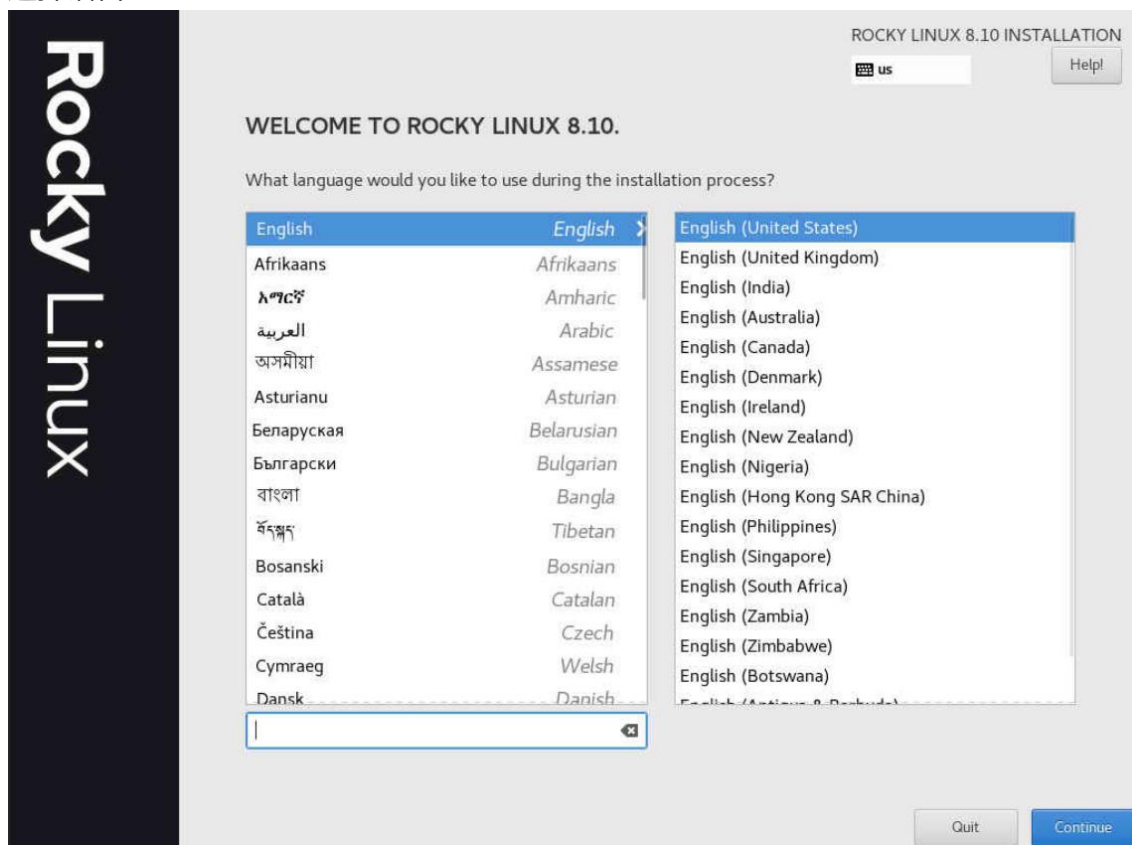

2.6 配置时区、键盘、安装模式等，如未选择分区，则会出现如下页面。

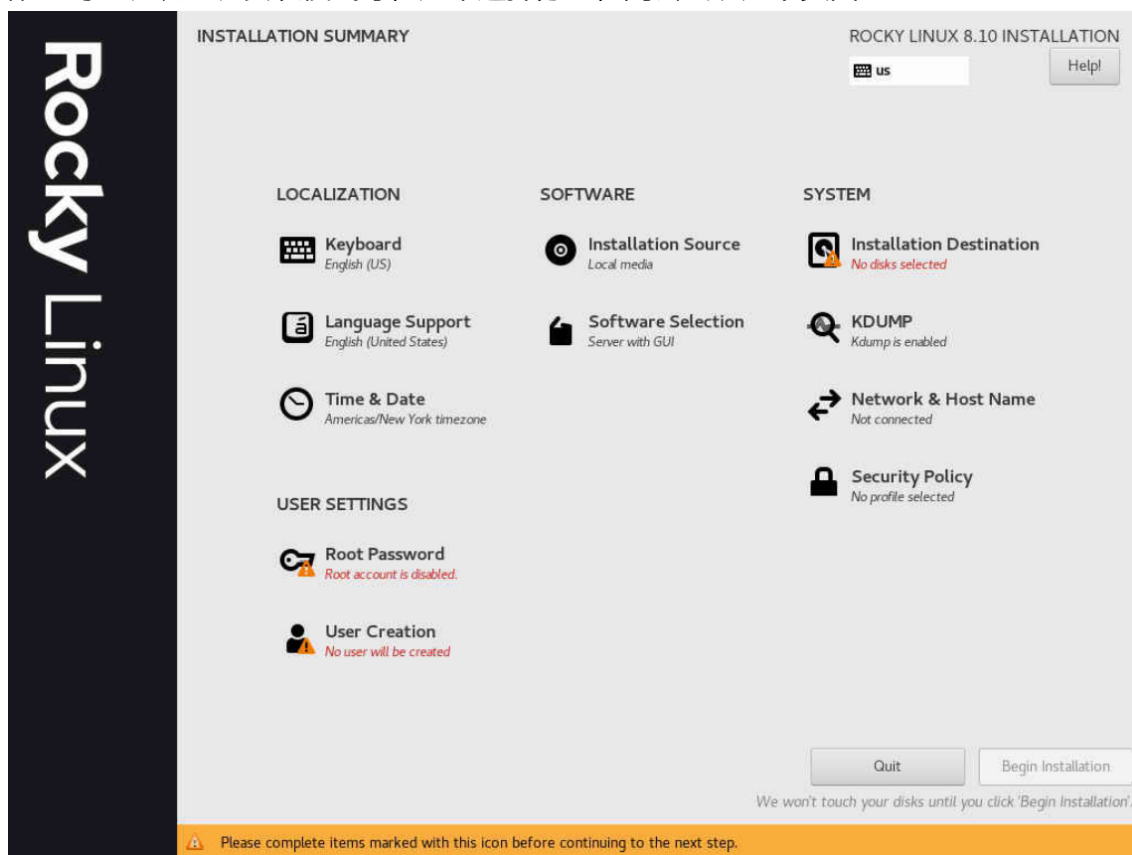

2.7 选择 **Time&Date** 修改时区。根据业务需要自行选择即可。

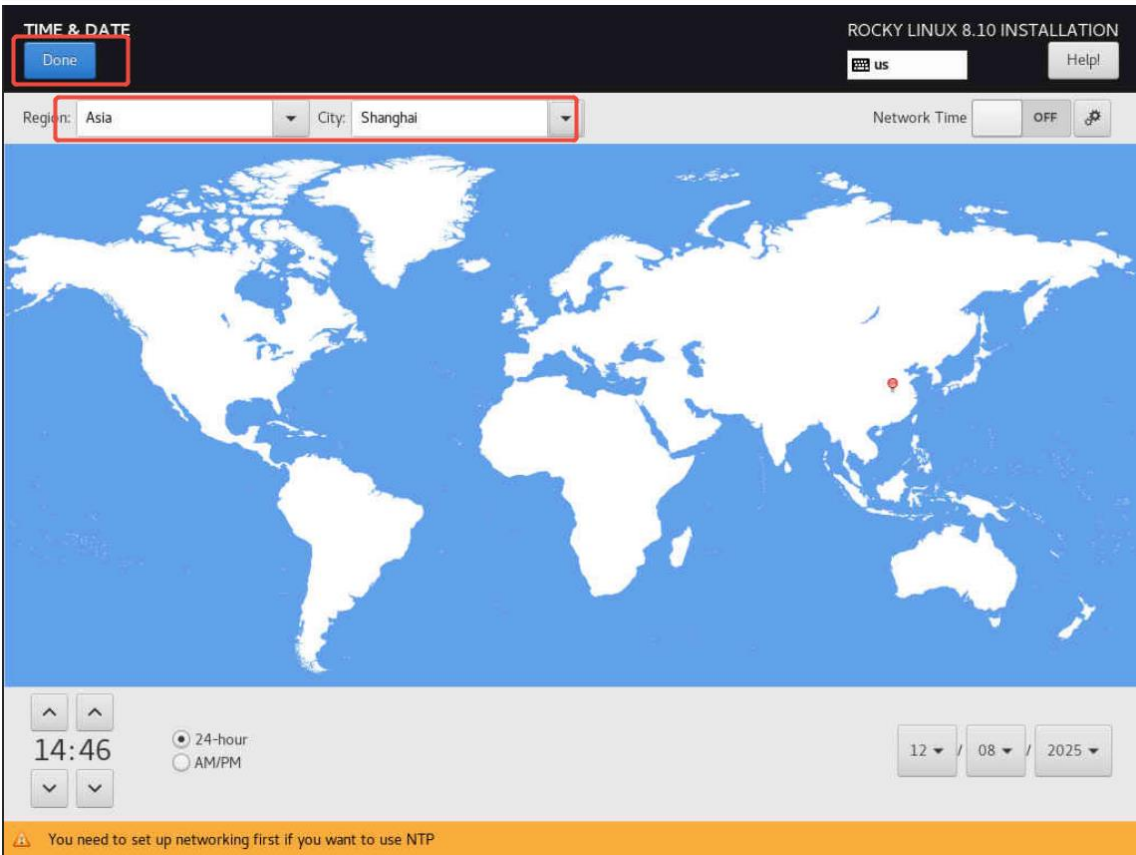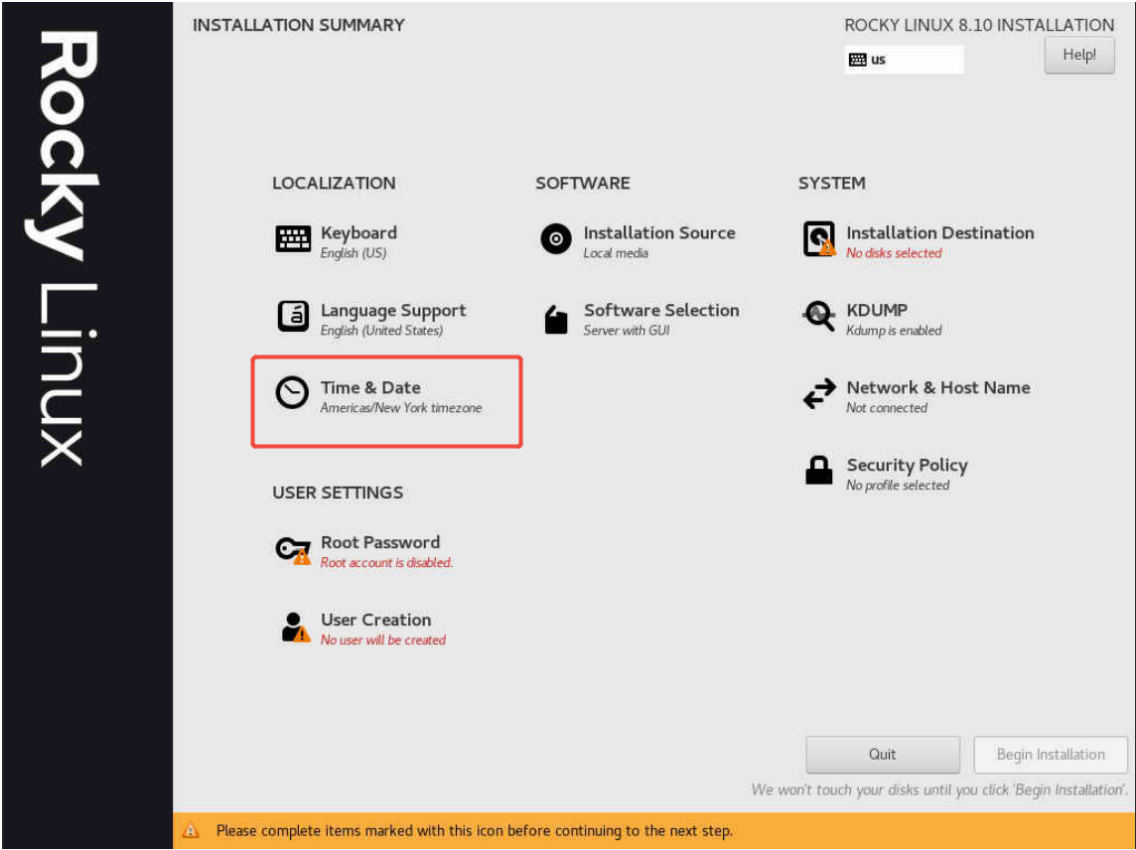

2.8 选择安装分区。

Rocky Linux

INSTALLATION SUMMARY

ROCKY LINUX 8.10 INSTALLATION

us

Help!

LOCALIZATION

Keyboard

English (US)

Language Support

English (United States)

Time & Date

Americas/New York timezone

SOFTWARE

Installation Source

Local media

Software Selection

Server with GUI

SYSTEM

Installation Destination

No disks selected

KDUMP

Kdump is enabled

Network & Host Name

Not connected

Security Policy

No profile selected

USER SETTINGS

Root Password

Root account is disabled.

User Creation

No user will be created

Quit

Begin Installation

We won't touch your disks until you click 'Begin Installation'.

Please complete items marked with this icon before continuing to the next step.

INSTALLATION DESTINATION

ROCKY LINUX 8.10 INSTALLATION

us

Help!

Done

Device Selection

Select the device(s) you'd like to install to. They will be left untouched until you click on the main menu's "Begin Installation" button.

Local Standard Disks

3.49 TiB

SOLIDIGM S

nvme3n1

3.49 TiB free

4.91 TiB

BROADCOM MR9560-8i 600062b21e72bfc030b729f76fbca5

sda

0 B free

Specialized & Network Disks

Add a disk...

Storage Configuration

Automatic

Custom

I would like to make additional space available.

Encryption

Encrypt my data. You'll set a passphrase next.

0 disks selected; 0 B capacity; 0 B free

Refresh...


No disks selected; please select at least one disk to install to.


2.9 选择安装模式。

常用选项：

图形化页面选择 Server with GUI

其他模式如 Minimal Install 为最小化（命令行模式）等，根据业务需要自行选择即可

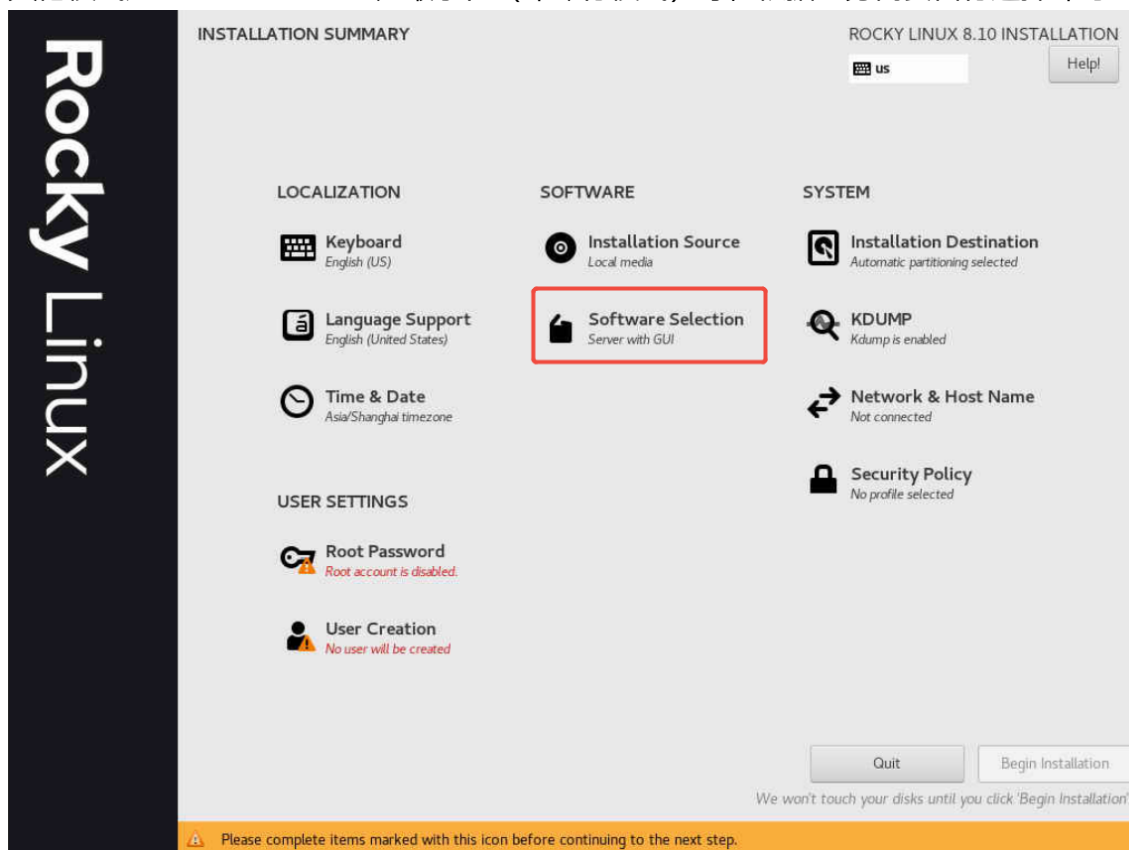

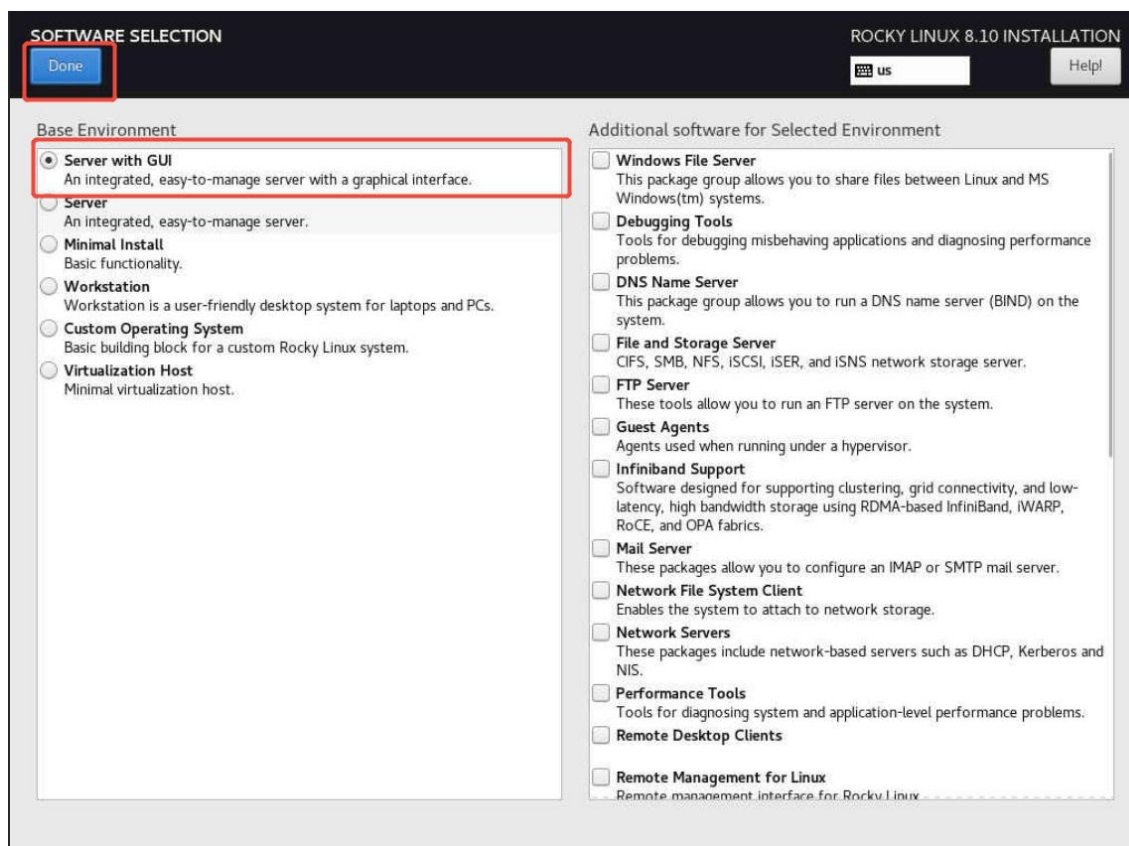

注：本文图例与各步骤选项仅供参考，实际操作中的选择请以业务需求为准。

2.10 设置管理员密码信息。

Rocky Linux

INSTALLATION SUMMARY

ROCKY LINUX 8.10 INSTALLATION

us

Help!

LOCALIZATION

SOFTWARE

SYSTEM

Keyboard
English (US)

Installation Source
Local media

Installation Destination
Automatic partitioning selected

Language Support
English (United States)

Software Selection
Server with GUI

KDUMP
Kdump is enabled

Time & Date
Asia/Shanghai timezone

Network & Host Name
Not connected

Security Policy
No profile selected

USER SETTINGS

Root Password
Root account is disabled.

User Creation
No user will be created

Quit

Begin Installation

We won't touch your disks until you click 'Begin Installation'.

Please complete items marked with this icon before continuing to the next step.

ROOT PASSWORD

ROCKY LINUX 8.10 INSTALLATION

us

Help!

Done


The root account is used for administering the system. Enter a password for the root user.

Root Password:


Confirm:

The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word. You will have to press **Done** twice to confirm it.


2.11 选择 **Begin Installation** 开始安装。

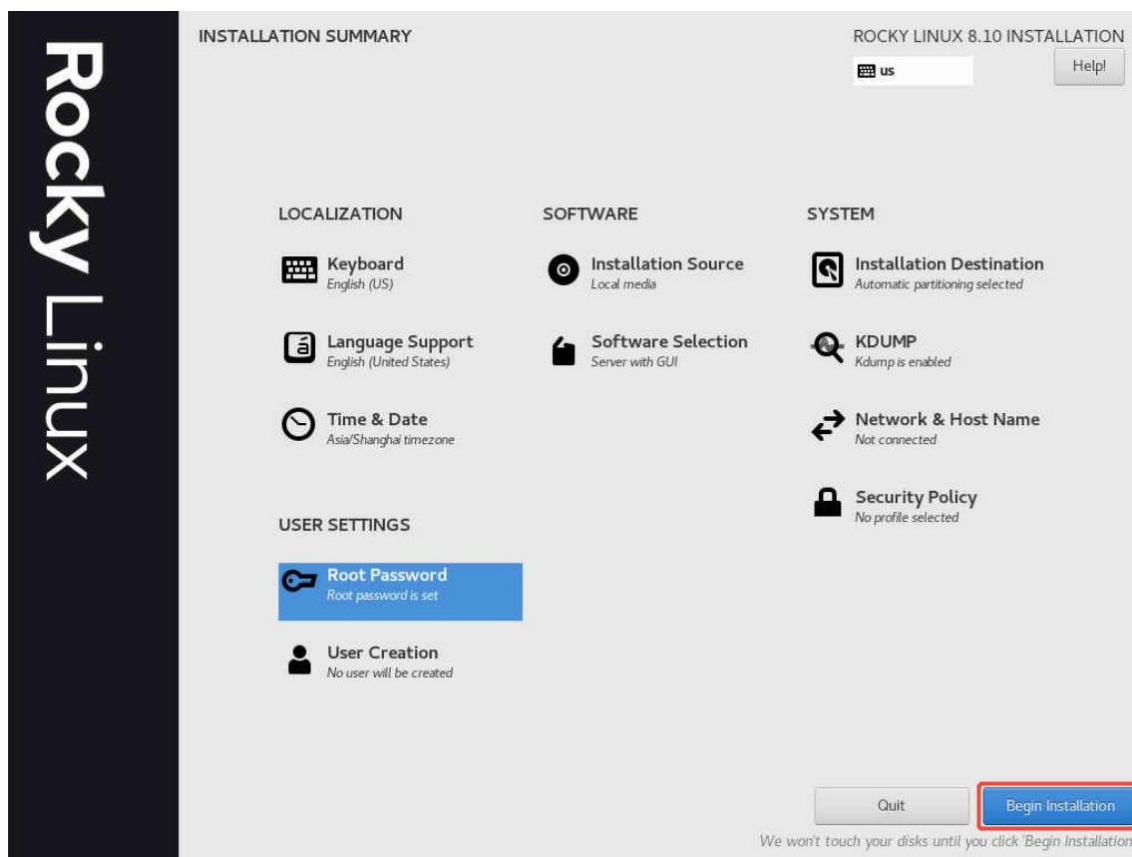


2.12 安装完成后需要手动重启，选择 **Reboot System**。

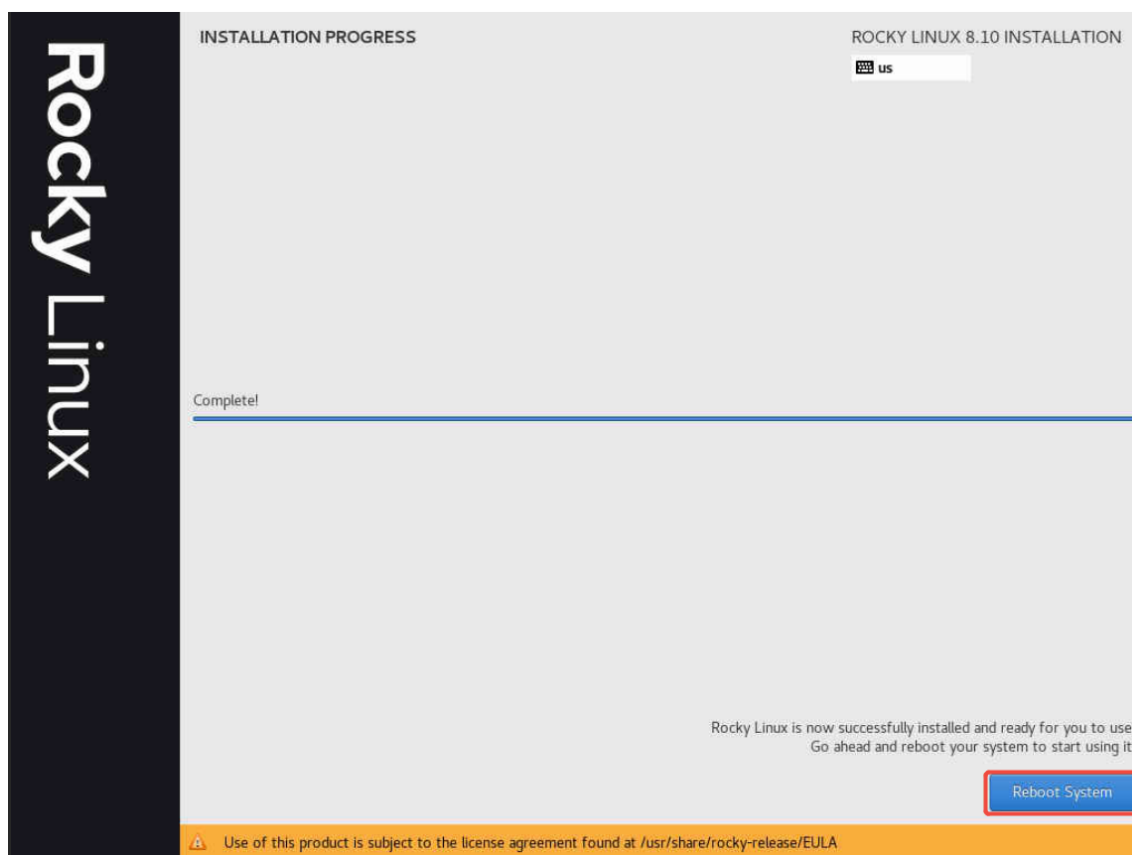

2.13 重启后完善配置。

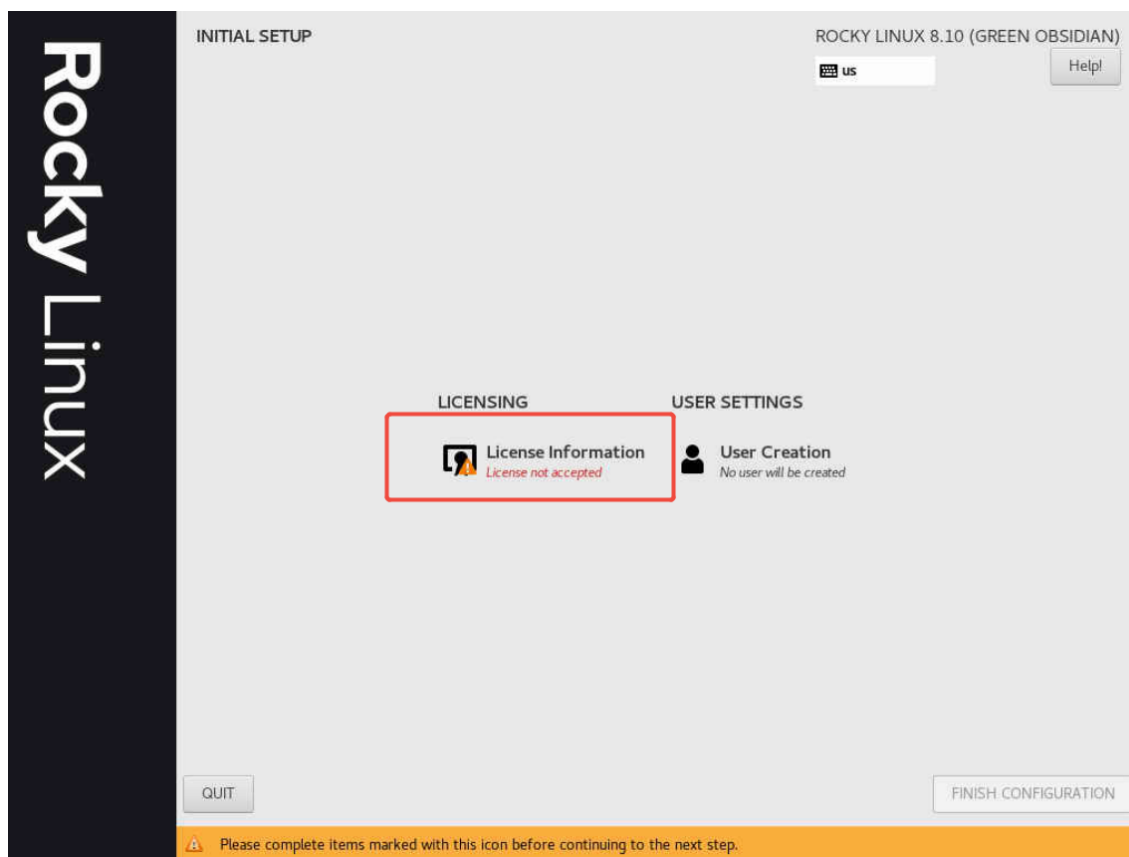

2.14 接受许可协议。

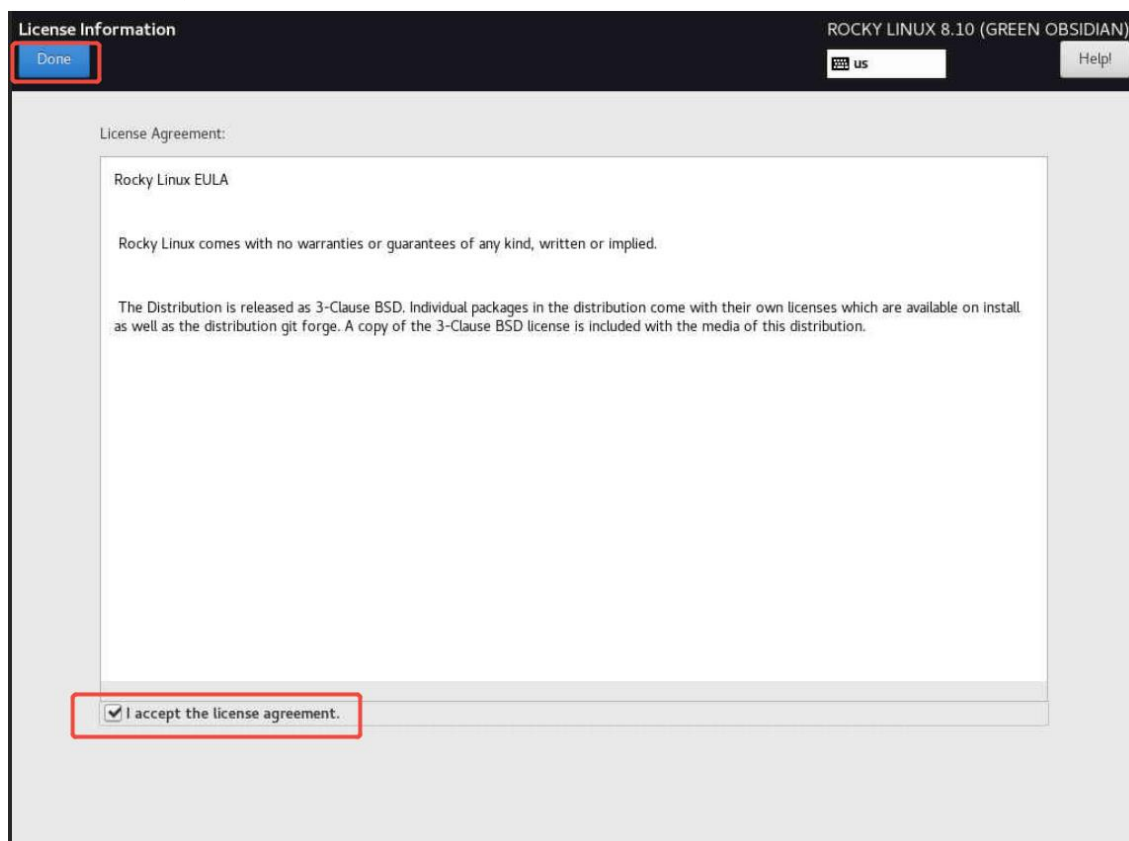

2.15 创建新的用户。

The image shows two screenshots from the Rocky Linux 8.10 (GREEN OBSIDIAN) initial setup process.


Top Screenshot: INITIAL SETUP

- Header: ROCKY LINUX 8.10 (GREEN OBSIDIAN), US, Help!
- Left sidebar: Rocky Linux
- Buttons: QUIT, FINISH CONFIGURATION
- Content area:
 - LICENSING: License Information (License accepted)
 - USER SETTINGS: User Creation (No user will be created) - This button is highlighted with a red box.


Bottom Screenshot: CREATE USER

- Header: CREATE USER, ROCKY LINUX 8.10 (GREEN OBSIDIAN), US, Help!
- Buttons: Done (highlighted with a red box), Advanced...
- Form fields:
 - Full name: test
 - User name: test
 - ☐ Make this user administrator
 - ☒ Require a password to use this account
 - Password: [masked] (Weak strength indicator)
 - Confirm password: [masked]
- Footer: The password fails the dictionary check - it is based on a dictionary word. You will have to press **Done** twice to confirm it.

2.16 点击 **FINISH CONFIGURATION** 完成配置。

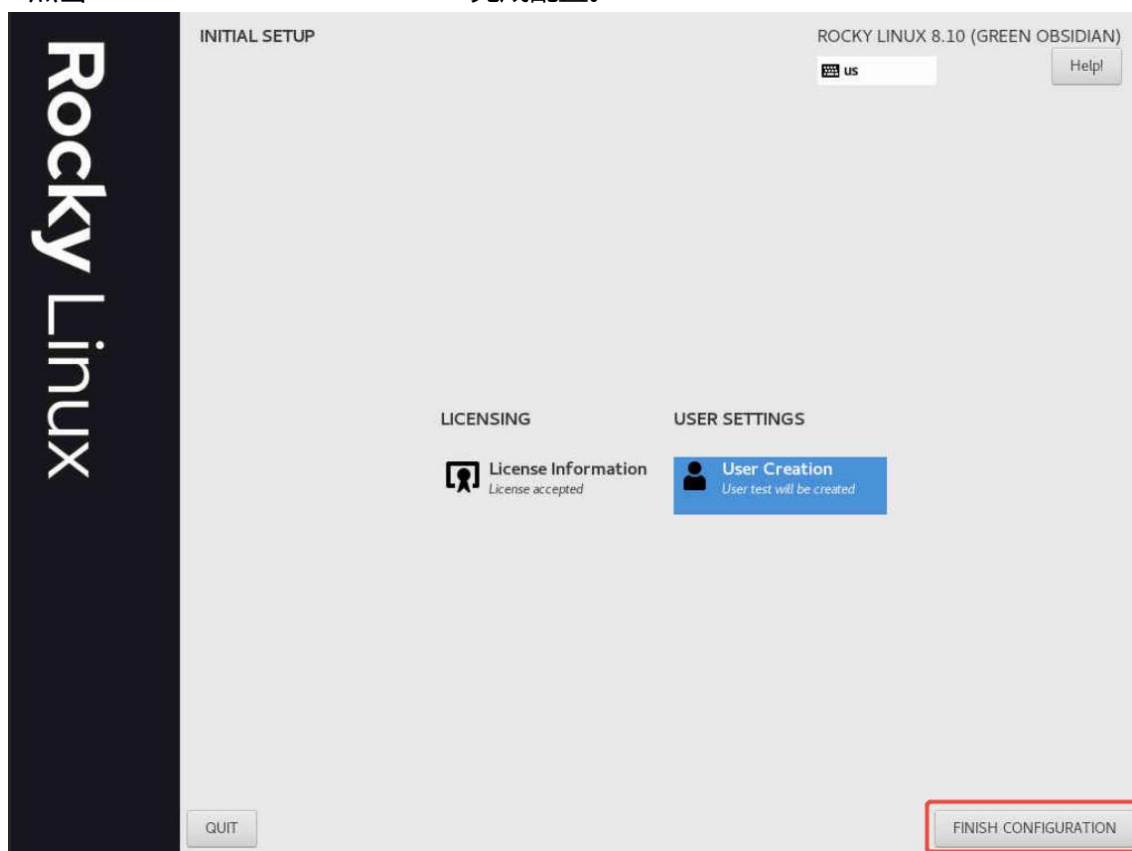

2.17 安装完成。

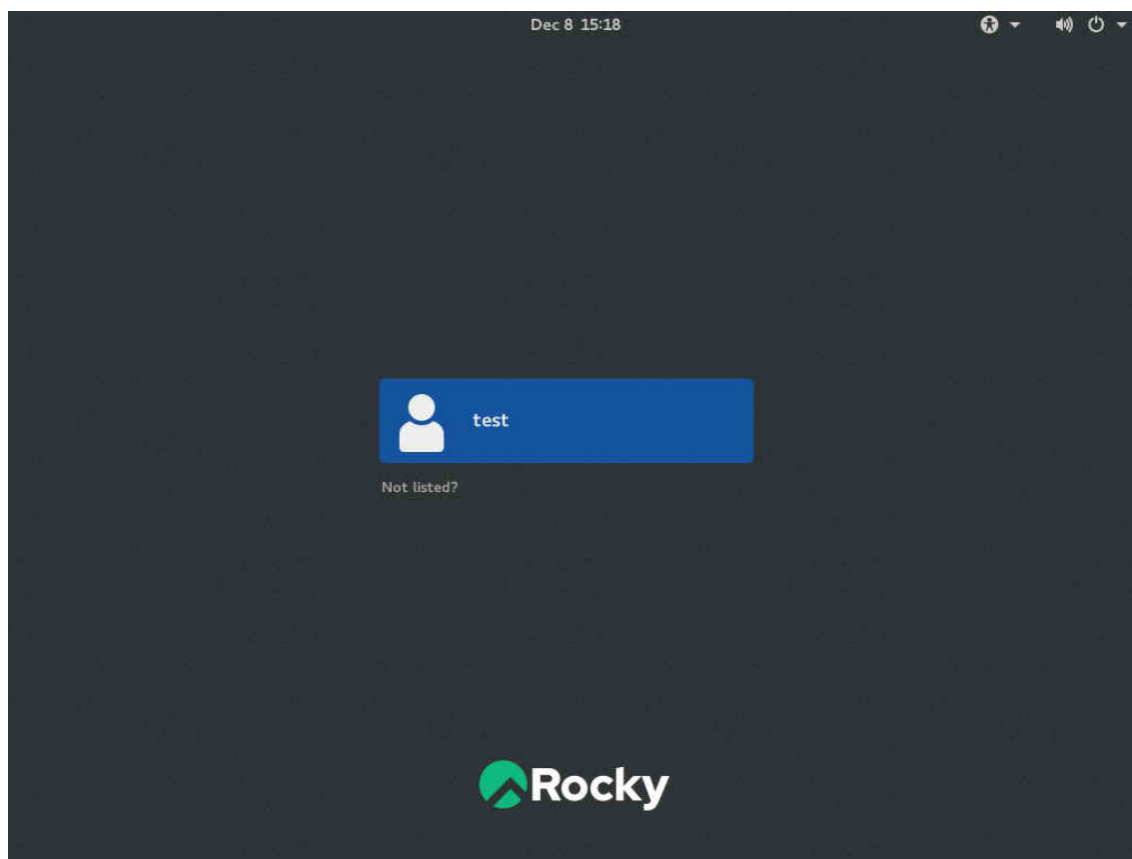

附录：Linux 手动分区方案、建议及操作步骤

目录

一. Linux 手动分区方案.....	18
二. Linux 手动分区标准及建议.....	18
三. Linux 文件系统格式介绍.....	20
四. Linux 系统自动分区及手动分区具体步骤.....	20

一. Linux 手动分区方案

1. 标准分区

标准分区可以包含文件系统或交换空间，也能提供一个容器，用于软件 RAID 和 LVM 物理卷。

2. BTRFS

Btrfs 是一个具有几个设备相同的特征的文件系统。它能够处理和管理多个文件，大文件和大体积比的 ext2，ext3 和 ext4 文件系统。

3. LVM（逻辑卷）

创建一个 LVM 分区自动生成一个 LVM 逻辑卷。LVM 可以在使用物理磁盘时，提高性能。普通的磁盘分区管理方式在逻辑分区划分好之后就无法改变其大小，当一个逻辑分区存放不下某个文件时，这个文件因为受上层文件系统的限制，也不能跨越多个分区来存放，所以也不能同时放到别的磁盘上。而遇到出现某个分区空间耗尽时，暂时性解决的方法通常是使用符号链接，或者使用调整分区大小的工具。使用 LVM 逻辑卷，用户在无需停机的情况下可以方便地调整各个分区大小。

4. LVM 精简配置

可精简配置的逻辑卷，创建大于可用盘区的逻辑卷。使用精简配置，可管理可用空间的存储池（称为精简池），可以在应用程序需要时将其分配给任意数量的设备。创建可以绑定到精简池以供以后在应用程序实际写入逻辑卷时分配的设备。精简池可以在需要时进行动态扩展，以节省成本地分配存储空间。

二. Linux 手动分区标准及建议

1. boot 分区（标准分区）

空间	一般 300Mb 左右。
作用	引导分区，包含了系统启动的必要内核文件，即使根分区损坏也能正常引导启动，一般这些文件所占空间在 200M 以内。

分区建议	分区的时候可选 100M-500M 之间,如果空间足够用, 建议分 300-500M。避免由于长期使用的冗余文件塞满这个分区。
分区格式	建议 ext4, 可按需求更改。

2. boot/efi 分区

空间	一般 200M 左右。
作用	对于 GPT 分区表 (UEFI 启动模式), efi 分区是必须的, 它用来存放操作系统的引导器 (loader) 和启动操作系统所必需的引导文件和相关驱动程序。
分区格式	EFI System Partition 格式。

3. swap 分区

空间	一般是物理内存的 1-2 倍, 如 2048mb 4096mb。
作用	类似于 Windows 的虚拟内存, 在内存不够用时占用硬盘的虚拟内存来进行临时数据的存放, 而对于 linux 就是 swap 分区。
分区建议	建议是物理内存大小的 1-2 倍。
分区格式	swap 格式。

4. / 分区 (根分区)

空间	所有分区完成后, 剩余全部空间。
作用	Linux 系统具有 “一切皆文件” 的思想和特点, 所有的文件都从这里开始。如果有大量的数据在根目录下 (比如做 FTP 服务器使用) 可以划分大一点的空间。
分区建议	15G+。根分区和 home 分区的大小类似于 C 盘和 D 盘的空间分配, 主要占空间在哪儿就把那里分大容量。
分区格式	建议 ext4。

5. var 分区 (可选)

空间	最少 300-500M, 一般 2-3G。
作用	用于 log 日志的文件的存放, 如果不分则默认在 / 目录下。
分区建议	如果你安装的 linux 是用于服务器或者经常做日志分析, 请划分 var 分区, 避免日志文件不断膨胀塞满导致根分区而引发问题。
分区格式	建议 ext4。

6. home 分区 (可选)

空间	2G-10G 大小 (每个用户 100M 左右)。
作用	存放用户数据, HOME 的结构一般是 HOME/userName/userFile, 如果不分则默认在 / 目录下。
分区建议	如果用户数据多可以考虑将此分区适当增大, 请参考 “根分区” 分区建议; 一般硬盘的主要容量几乎都在 Home 分区和根分区下。

分区格式	建议 ext4。
------	----------

三. Linux 文件系统格式介绍

1. Ext

第一代扩展文件系统，于 1992 年 4 月发表，是为 Linux 核心所做的第一个文件系统。采用 Unix 文件系统（UFS）的元数据结构，以克服 MINIX 文件系统性能不佳的问题。

2. Ext2

第二代扩展文件系统，是 Linux 内核所用的文件系统。它开始由 Rémy Card 设计，用以代替 ext，于 1993 年 1 月加入 Linux 核心支持之中。ext2 的经典实现为 Linux 内核中的 ext2fs 文件系统驱动，最大可支持 2TB 的文件系统，到 Linux 核心 2.6 版时，扩展至可支持 32TB。

3. Ext3

第三代扩展文件系统（英语：Third extended filesystem，缩写为 ext3）。

4. Ext4

第四代扩展文件系统是 Linux 系统下的日志文件系统，是 ext3 文件系统的后继版本。Ext4 是由 Ext3 的维护者 Theodore Tso 领导的开发团队实现的，并引入到 Linux 2.6.19 内核中。

5. XFS

XFS 是一个日志型的文件系统，能在断电以及操作系统崩溃的情况下保证数据的一致性。XFS 最早是针对 IRIX 操作系统开发的，后来移植到 Linux 上，目前 CentOS 7 已将 XFS 作为默认的文件系统。

6. Swap

swap 文件系统用于 Linux 的交换分区。在 Linux 中，使用整个交换分区来提供虚拟内存，其分区大小一般应是系统物理内存的 2 倍，在安装 Linux 操作系统时，就应划分交换分区，它是 Linux 正常运行所必需的，其类型必须是 swap，交换分区由操作系统自行管理。

7. Vfat

Linux 对 DOS、Windows 系统下的 FAT（包括 Fat16 和 Fat32）文件系统的一个统称。

8. NFS

NFS 即网络文件系统，用于在 UNIX 系统间通过网络进行文件共享，用户可将网络中 NFS 服务器提供的共享目录挂载到本地的文件目录中，从而实现操作和访问 NFS 文件系统的内容。

9. EFI system partition

EFI BIOS 的文件系统分区，里面包含了启动操作系统所必须的文件，当 BIOS 使用 UEFI 模式是，必须使用此格式创建 EFI 系统分区。


四. Linux 系统自动分区及手动分区具体步骤

1. 引导加载 Linux 镜像，进入系统安装引导界面，选择 **INSTALLATION DESTINATION**。




2. 选择目标安装位置—逻辑卷/直通盘。


2.1 如无对分区的特殊配置要求，可以直接默认点击 **Done** 进行自动分区操作。

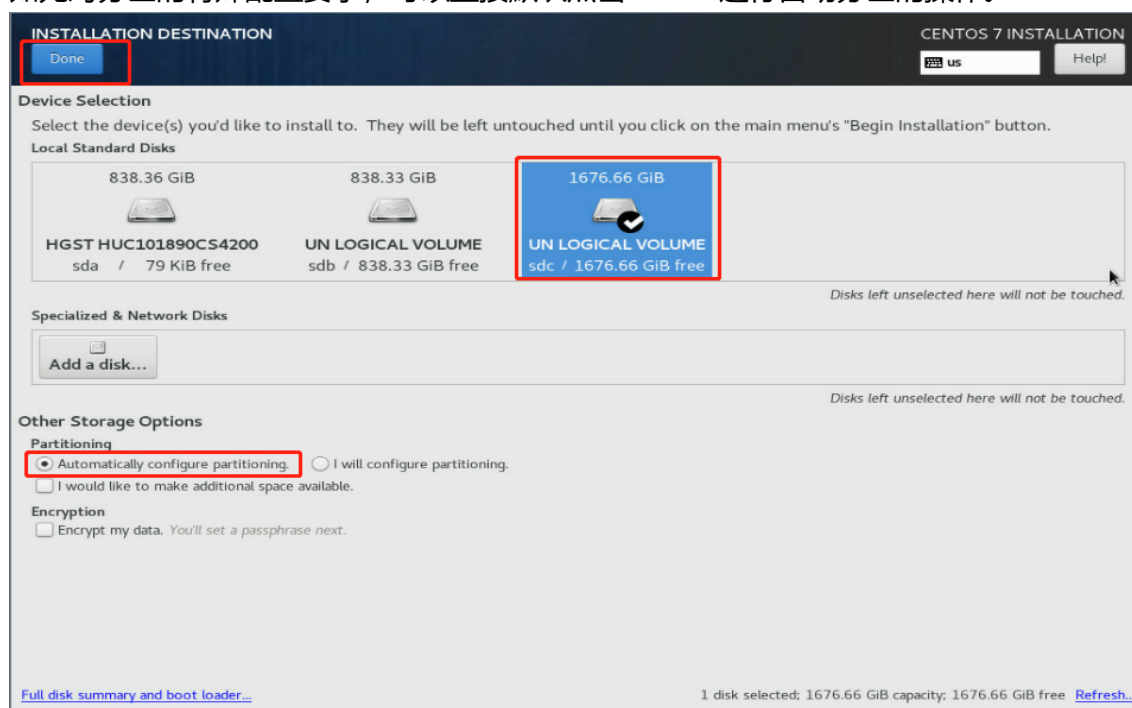


2.2 如对分区有特殊配置需求，需要点击 **I will Configure partitioning**。

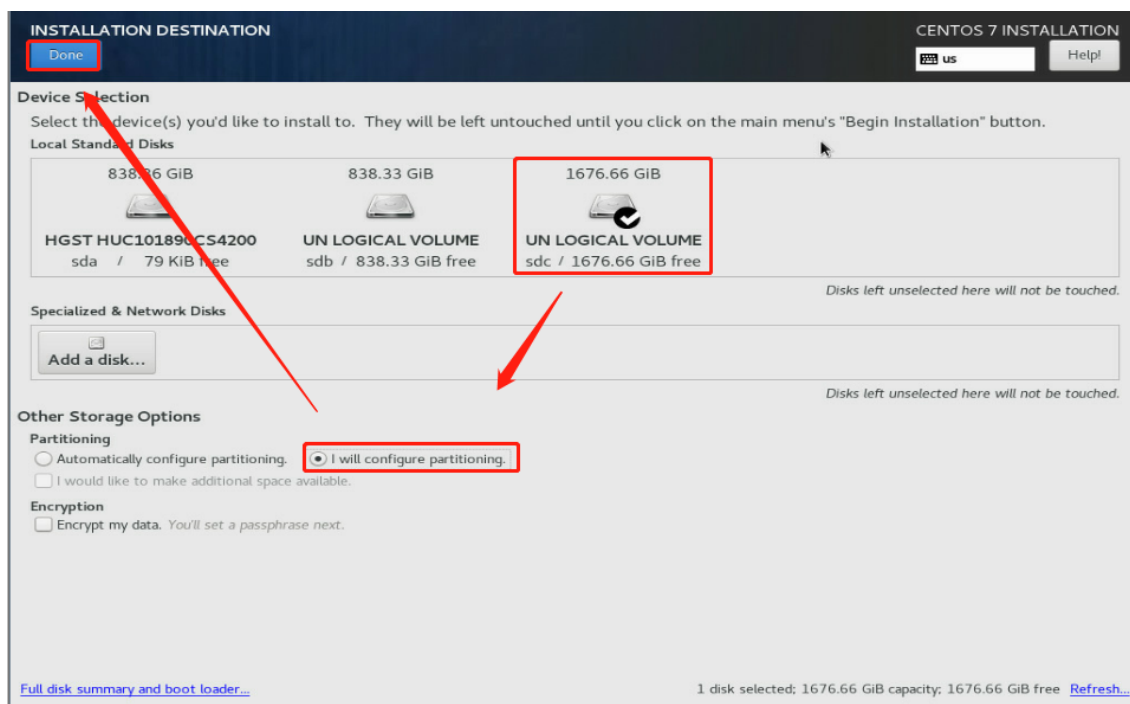

3. 在手动分区界面，点击“+”，在选择挂载点并输入期望容量，即可手动创建各类分区。

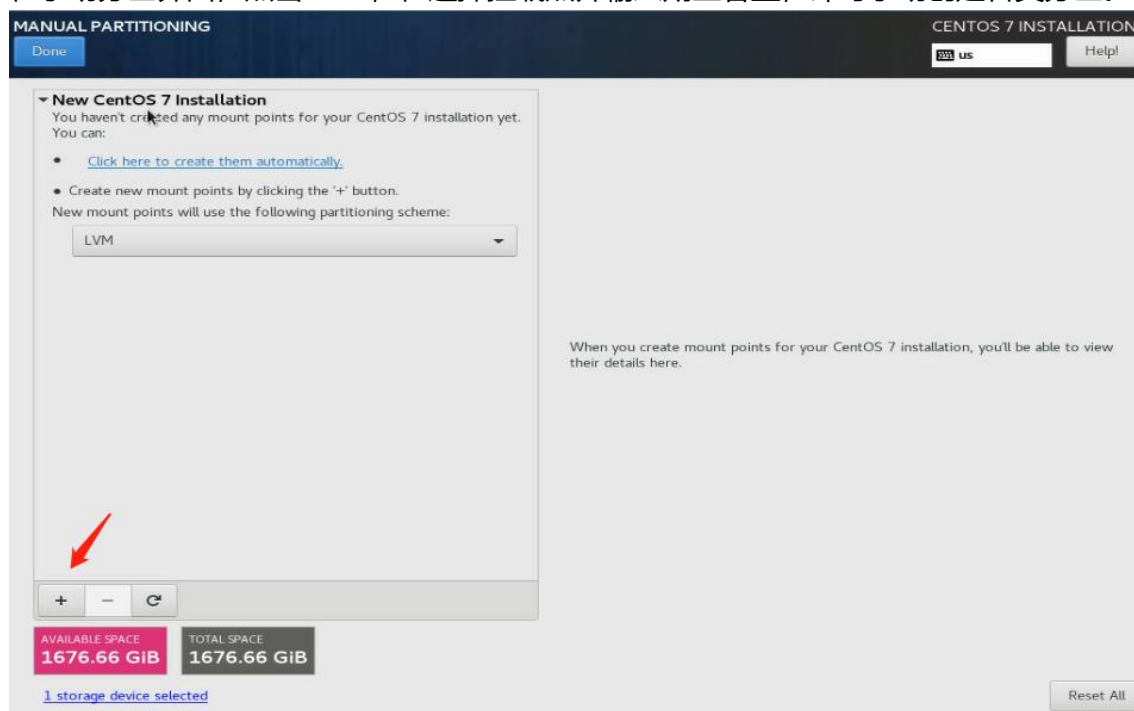

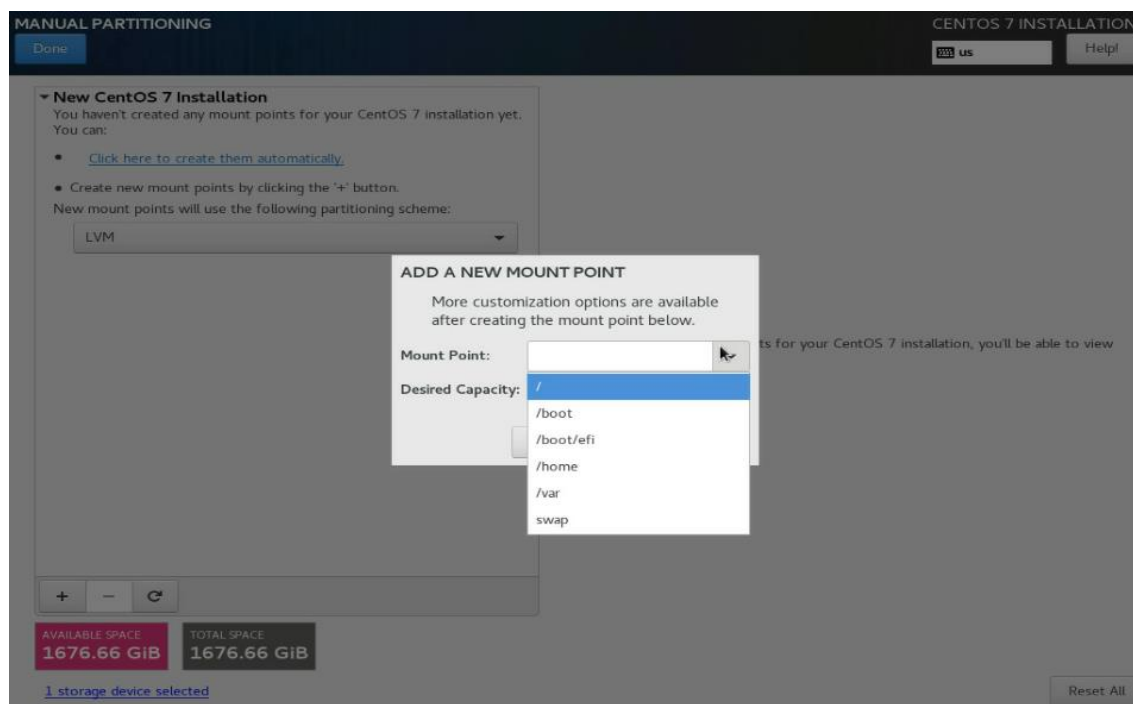

注：

Linux 默认自动分区时，除/boot 分区方案是标准分区外，其余分区默认均是 LVM 分区方案。某些分区固定只能是标准分区，即使选择 LVM 也会自动设置为标准分区。

4. 手动分区添加完成后，点击界面左上方的 **Done**，即可完成对分区的相关配置。

