

H3C G7 intel&AMD 平台服务器

通过 HDM 挂载镜像安装 ESXi 8.0 系统的安装方法

目录

一. 适用范围与注意事项.....	1
二. 安装准备.....	2
1. 系统兼容性查询.....	2
2. 系统安装介质获取.....	2
3. 阵列配置.....	2
4. 连接 HDM 与启用远程控制台.....	2
三. 安装步骤.....	2

一. 适用范围与注意事项

- 本文档旨在说明 H3C G7 intel&AMD 平台系列服务器通过 HDM 安装系统的方法，并以 R4900 G7 服务器安装 ESXi 8.0 为例进行安装步骤说明。
若使用 VROC SATA RAID 创建阵列，则无法用于安装 VMware 操作系统。此方案无法实现，且本文档将不适用。
安装过程中您可能需要借助其他工具完成部分操作。如需了解详细介绍，请参考本文档<安装前准备>的内容查看。
- 本文所述安装过程如涉及挂载文件/文件夹（高级版），需要购买 HDM License，如想要使用此功能请联系经销商购买并在激活后使用。
HDM License 的注册安装方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/232557>
- 如文中方法不适用或型号不匹配，可以通过下面导航链接查找适用文档：
<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208474>
- 提示：
本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 安装准备

1. 系统兼容性查询

具体确认方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/207728>

2. 系统安装介质获取

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/232291>

3. 阵列配置

如果有配置阵列的需求，请在阵列配置完成后再安装系统。

具体阵列配置方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527>


4. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考：<https://zhiliao.h3c.com/theme/details/232282>

三. 安装步骤

1. 挂载系统安装介质（以 H5 KVM 为例）


1.1 登录 HDM 并在首页启动 H5 KVM 远程控制台。

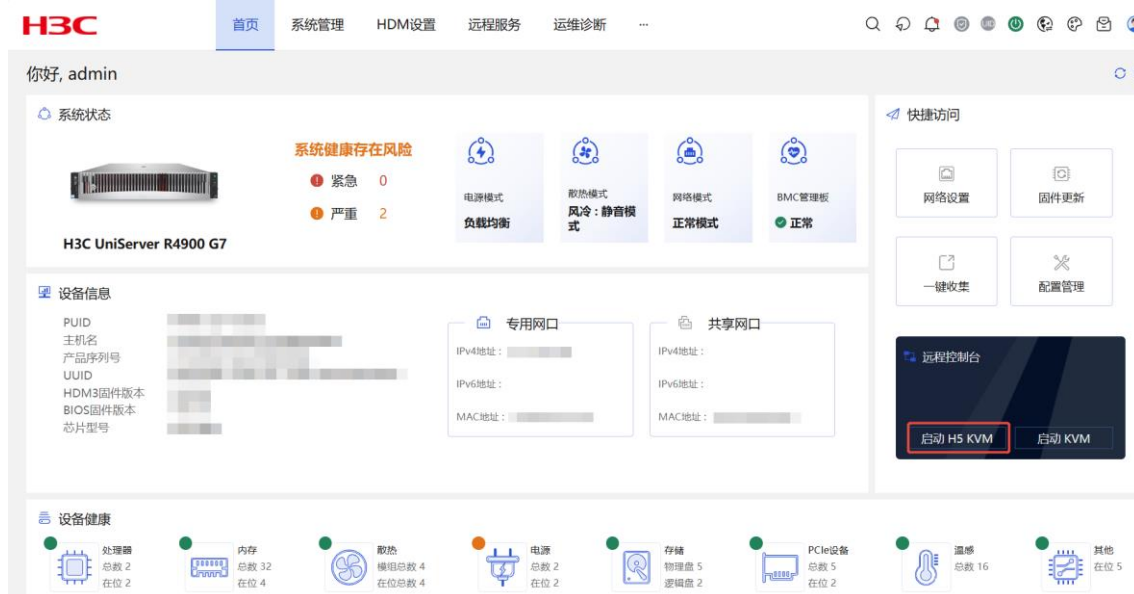

1.2 H5 KVM 界面打开后，点击右上方的选择文件。



1.3 浏览到本地的镜像文件。

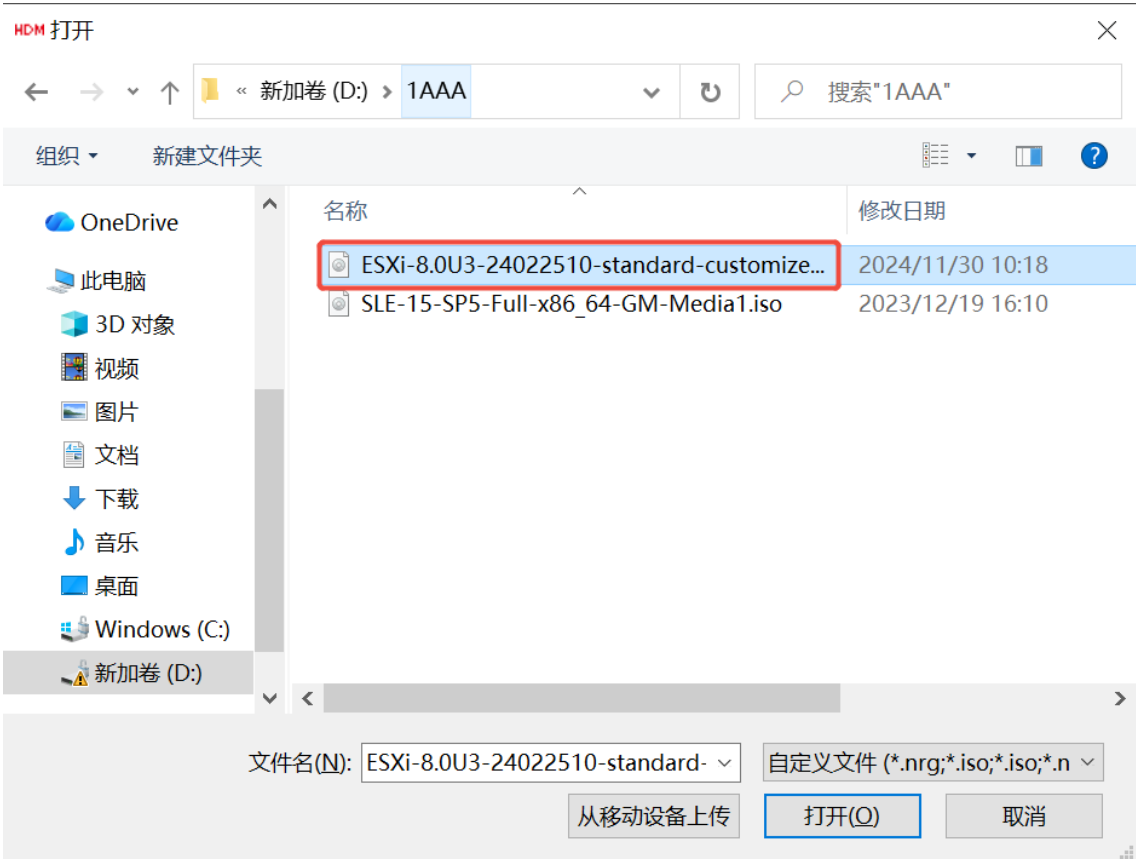


1.4 选定镜像文件后点击**开始连接**以完成挂载。



注：文件读取进度可能不会一次性全部加载，待开始引导系统文件后加载进度将继续读取。


2. 引导系统安装

2.1 重启服务器，在开机自检界面按下 **F7**，选择启动项。

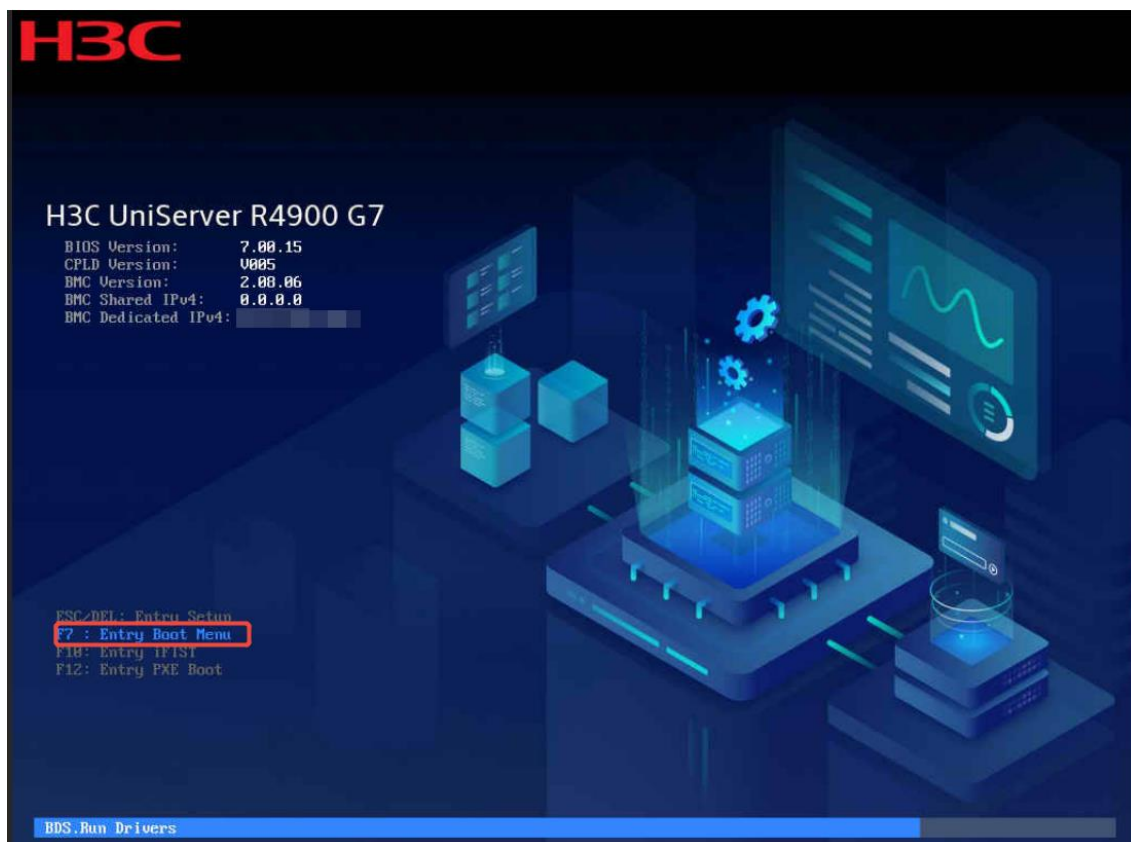

2.2 选择 OS 镜像所在的介质。


本例中通过远程控制台挂载虚拟媒体，所以选择 **Virtual CD-ROM 0**

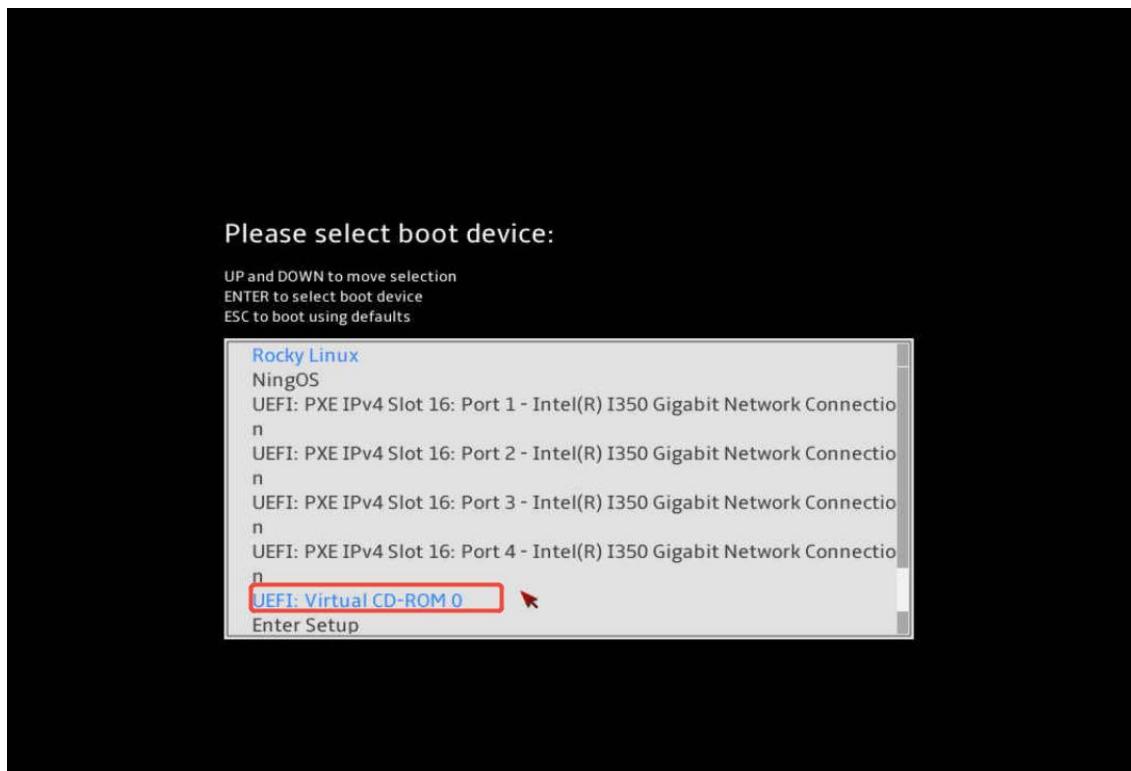

2.3 系统自动进入安装进度。




2.4 初始化系统设置中。

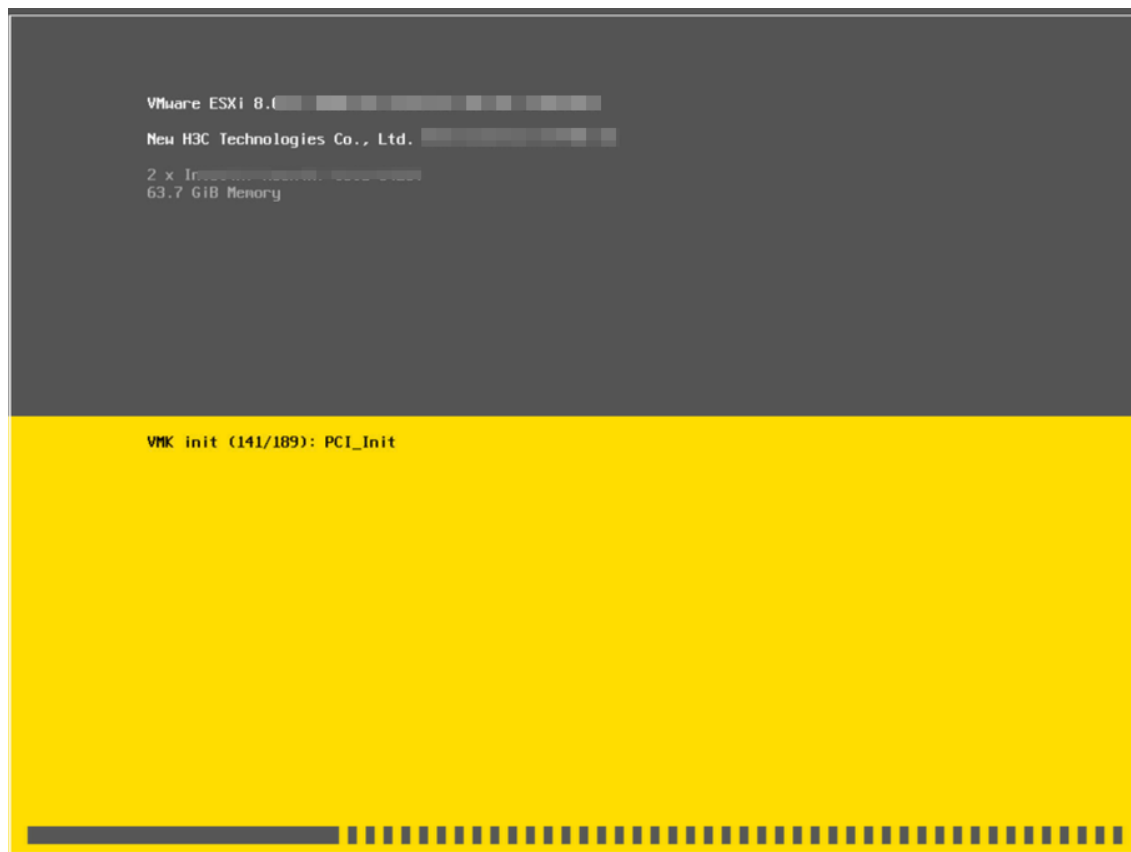


2.5 按(Enter)Continue 进入下一步。




2.6 按(F11)Accept and Continue 接受 EULA, 进入下一步。

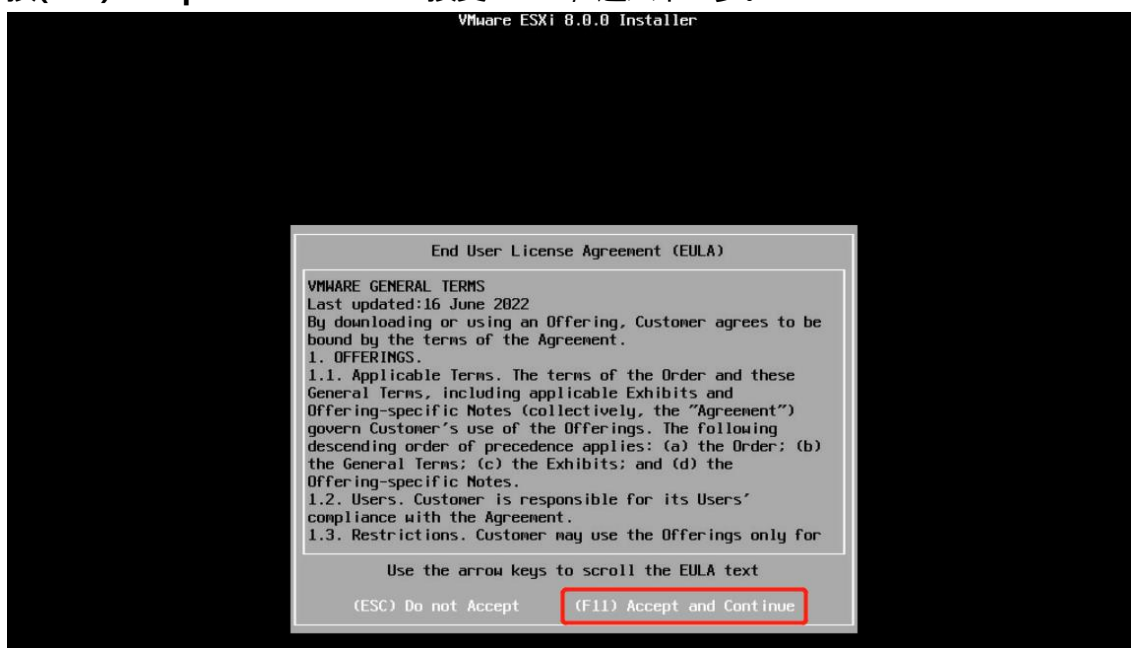


2.7 选择系统安装位置, 选择完毕后按(Enter)Continue 继续。

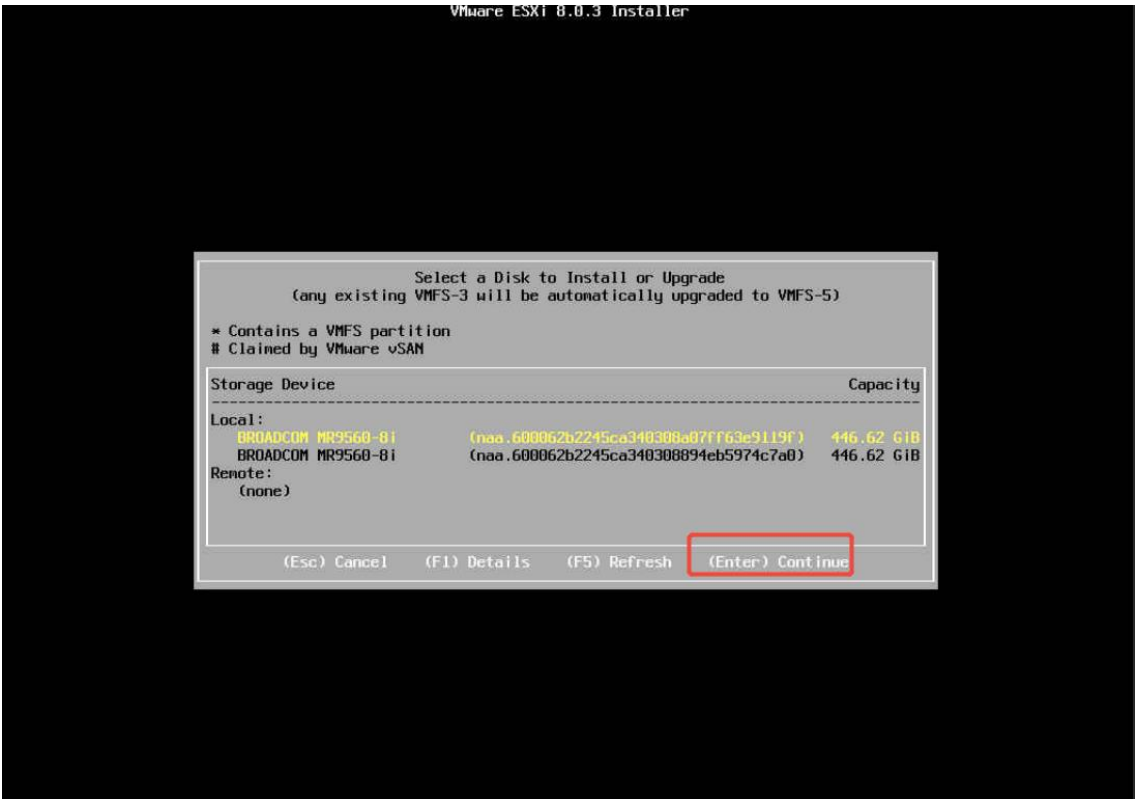

注：
若之前磁盘残留系统数据，会提示覆盖，按(Enter)OK 确认后覆盖。

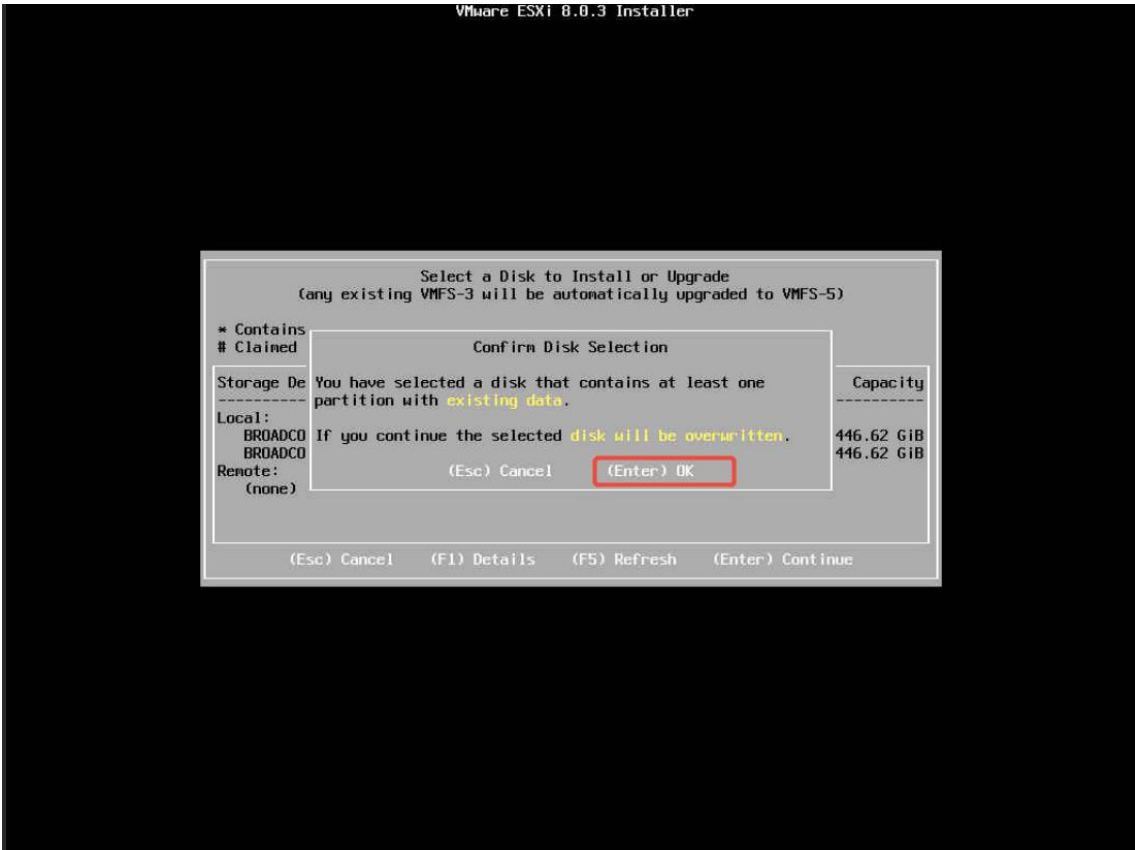


2.8 选择键盘语言。

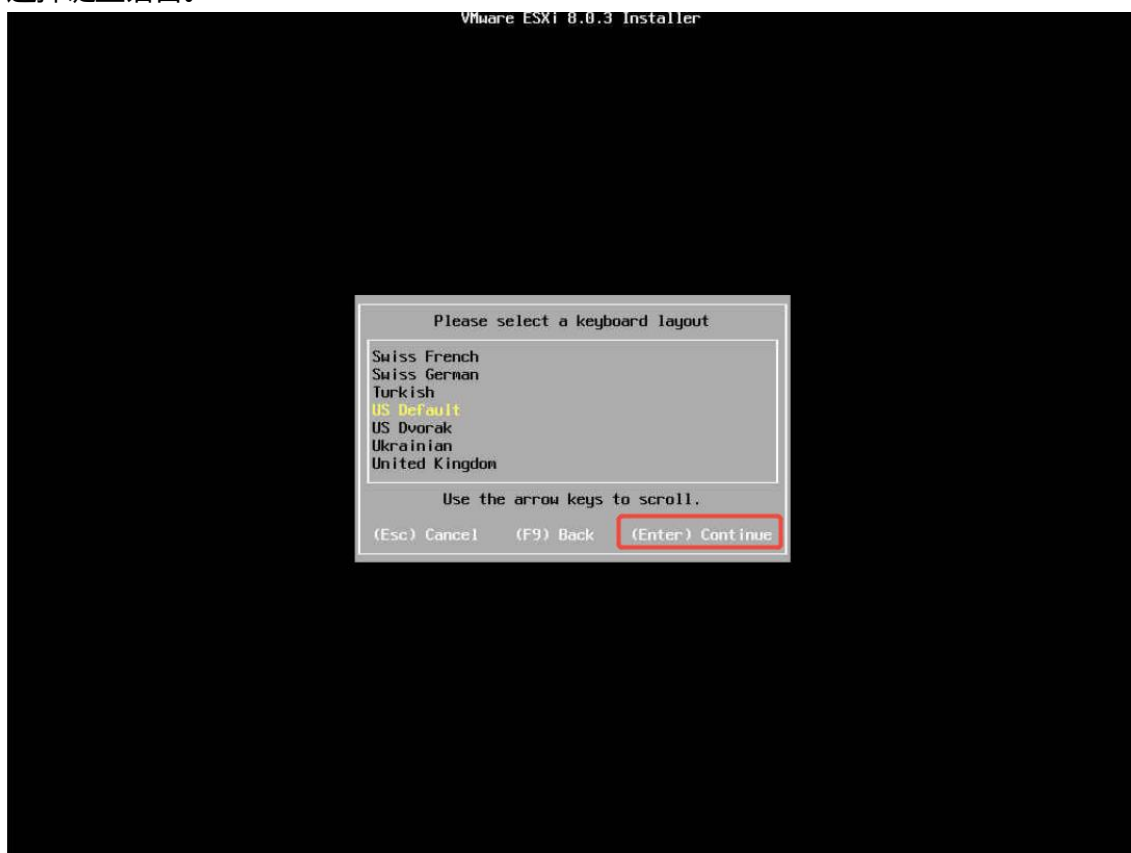


2.9 设置 root 用户的密码。

密码复杂度要求：


- 包含以下四个字符类别中的至少三个：
小写字母、大写字母、数字和特殊字符（例如下划线）
- 密码长度至少为 7 个字符且小于 40 个字符
- 密码不得包含字典单词或字典单词的一部分（即不可包含单词）
- 密码不得包含用户名或用户名的一部分

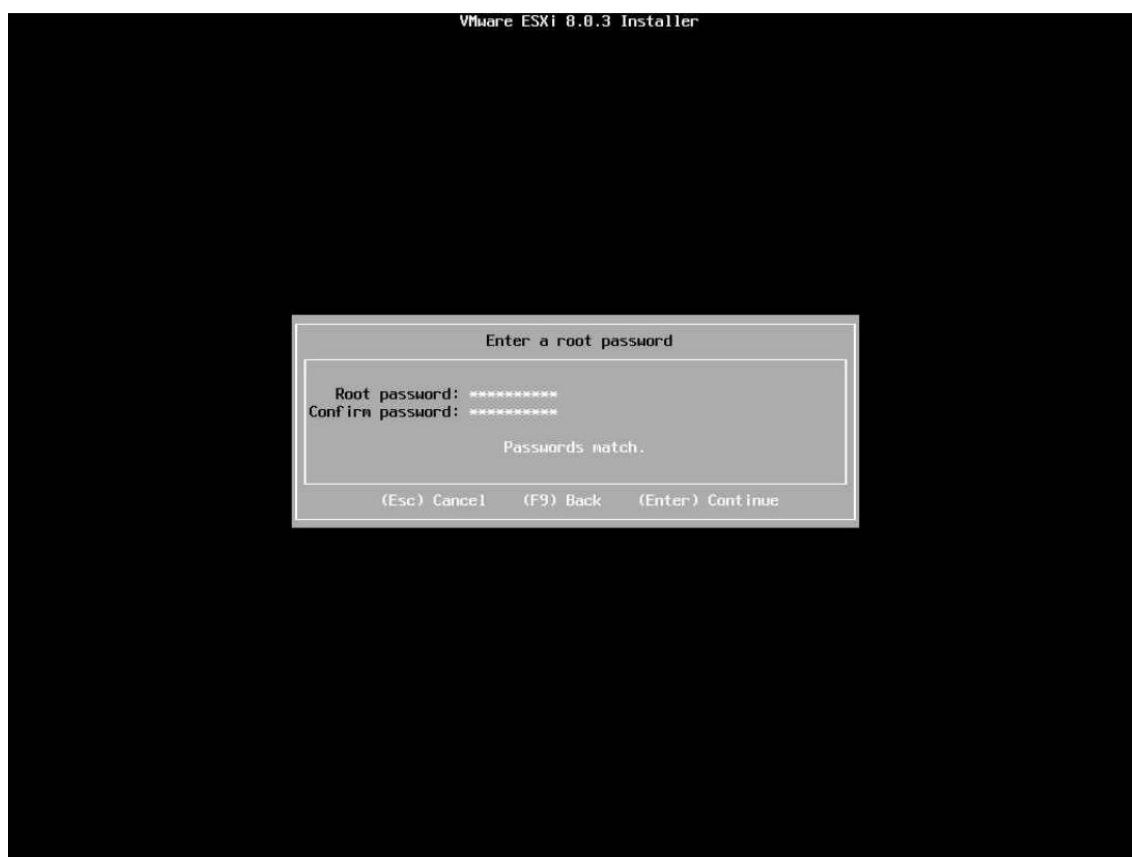

2.10 按**(F11)Install** 确认并开始进行安装。

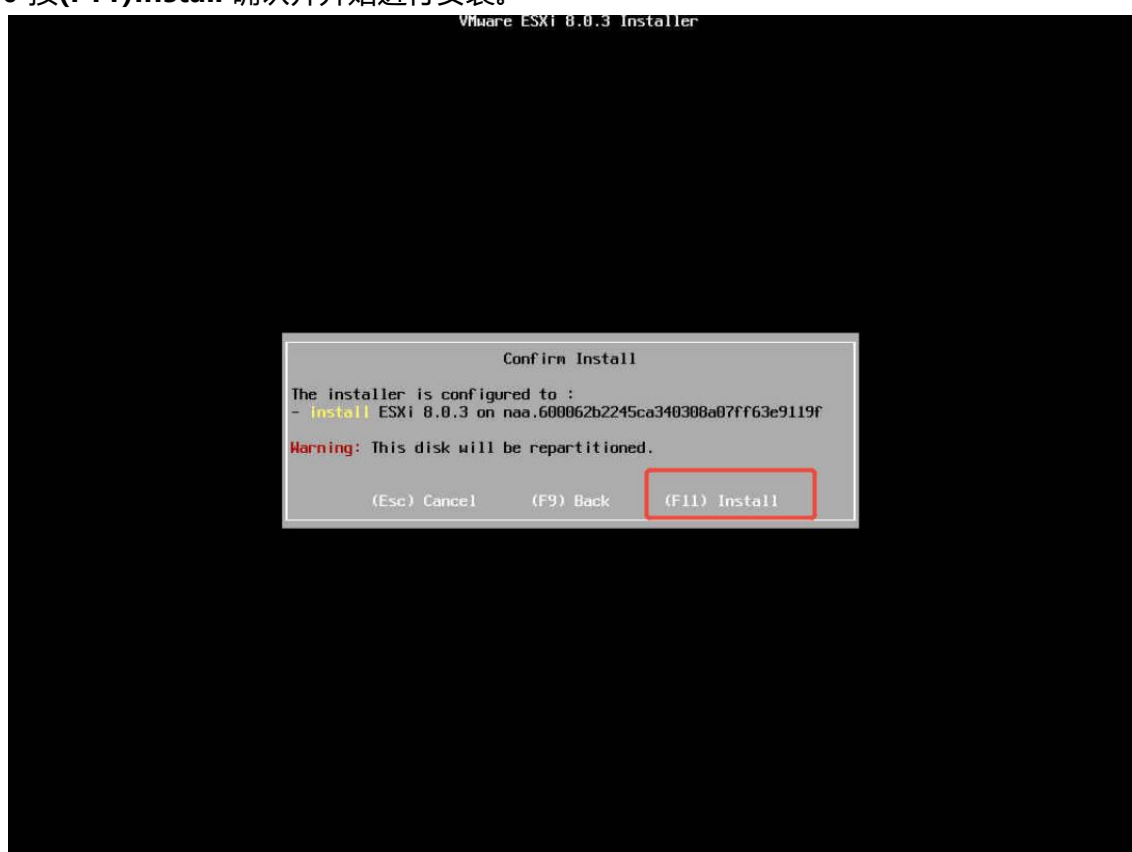


2.11 等待安装文件加载进度。

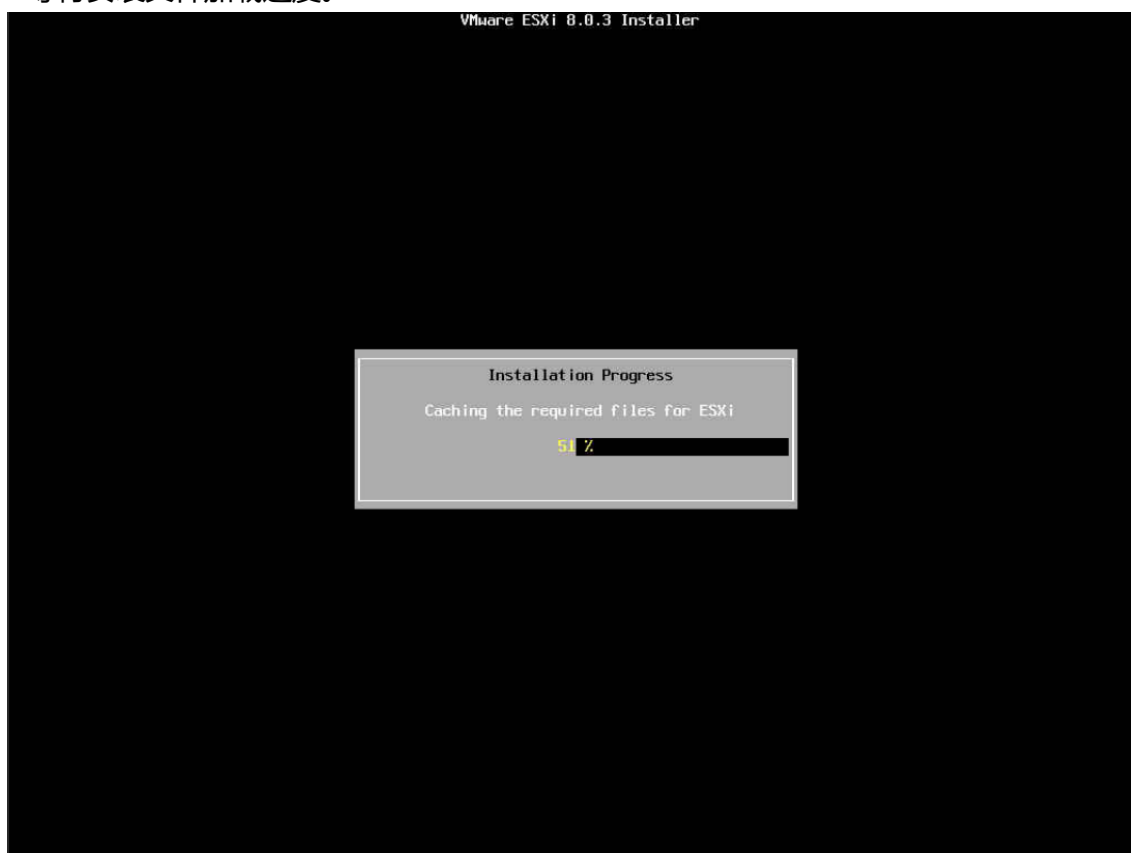


2.12 进度条读取完成会提示重启服务器，按(Enter)Reboot 重启。




2.13 系统安装完成后会生成一个 DHCP 的地址；若未开启 DHCP，可按 **F2** 进入自定义设置后配置网络。**F12** 是关机重启。

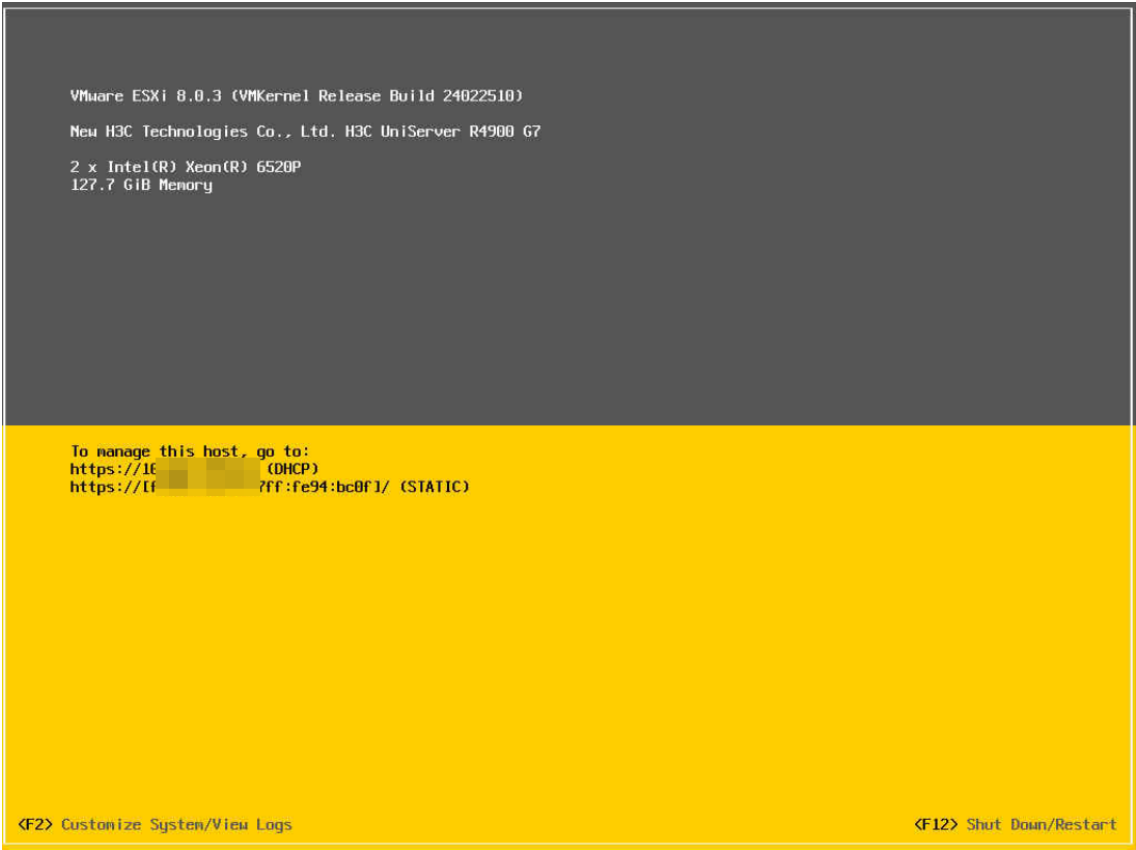

2.14 以下是网卡 Slot 口以及 IPv4 地址，按 **Enter** 选中 IPv4 根据需求更改。
以下图为例，169.254.32.104 是网卡自身静态地址。

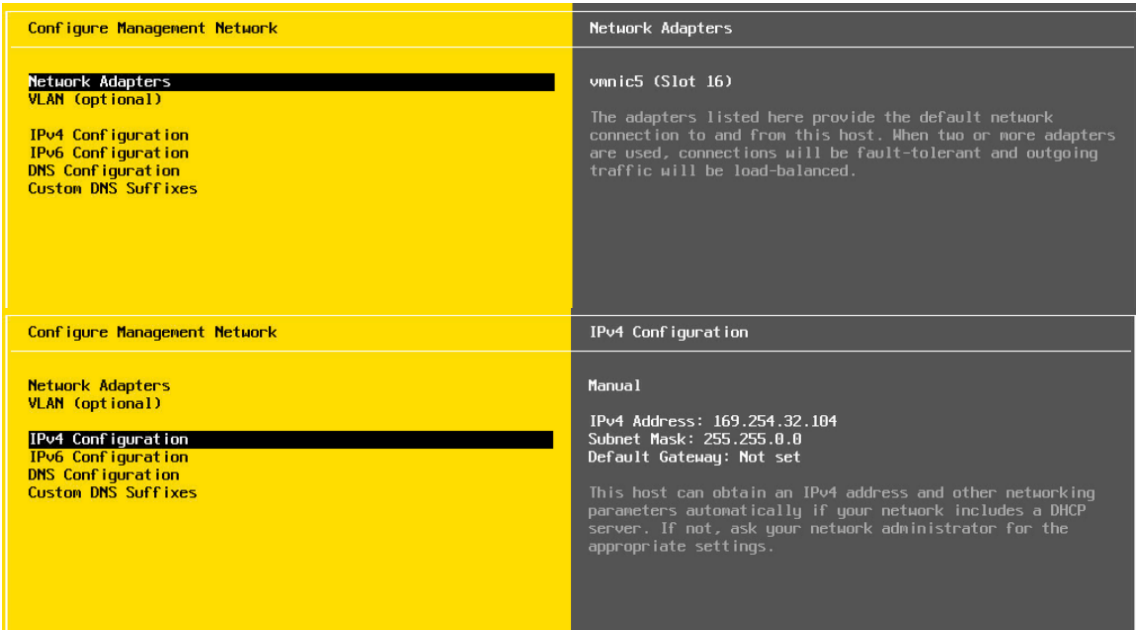

2.15 在浏览器输入获取的 DHCP 地址后弹出登陆界面。

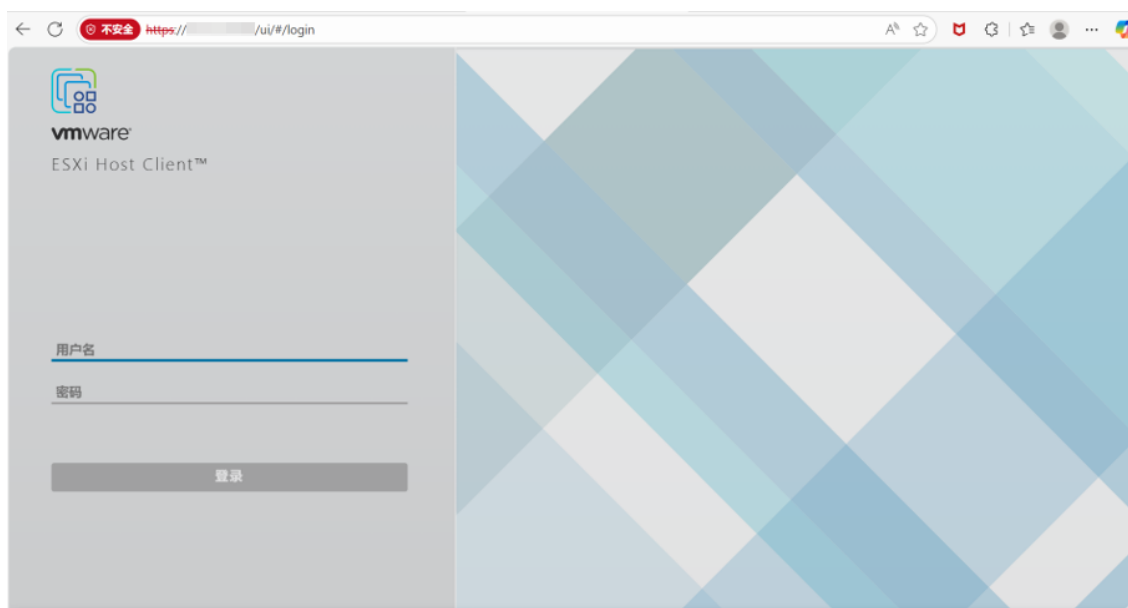

2.16 输入 root 用户名密码后即可成功登录。

