

1 通过云简网络禁止用户访问特定网站


1.1 适用场景

云简网络的域名黑名单功能，可以禁止用户访问特定的域名，适用于安全性要求高的场景。

1.2 组网需求

如下图所示，交换机为云 AP 进行 PoE 供电，云 AP 直连接入交换机，并添加至云简网络，为无线客户端提供无线接入服务。现要求：禁止用户访问域名为 example.com 的网站。

图1 域名黑名单组网图

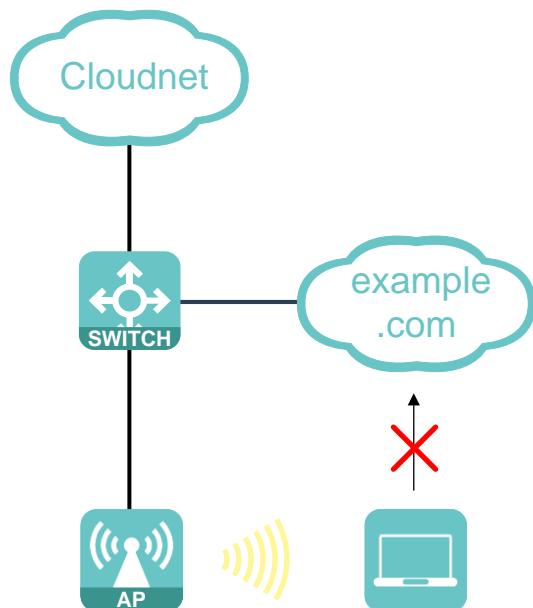

1.3 配置步骤

- (1) 在网络管理页面的左侧边栏选择[配置/云 AP/无线配置]，进入云 AP 的无线配置页面，在页面左上角选择云 AP 所在的场所。

图2 选择场所



- (2) 选择“Wi-Fi 配置”页签，在域名黑白名单栏目中，勾选域名黑名单，点击<增加>按钮，在弹窗中增加禁止访问的域名：example.com，然后点击<确定>按钮完成配置。此时场所中所有 AP 将拒绝用户访问 example.com。

图3 开启域名黑名单功能



1.4 验证配置

完成配置后，通过云 AP 接入的用户将无法访问 example.com。