

ERG3 系列路由器禁止访问 HTTPS 网址配置方法

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于 ERG3 系列路由器：ER3200G3、ER2200G3、ER5200G3 等。

1.2 配置需求及实现的效果


禁止访问百度，百度是 HTTPS 的网站，所以需要将 HTTPS 也禁止掉。

2 组网图



3 配置步骤

#点击行为管理—地址组—创建要禁止访问百度的地址组（本案例用的内网地址段为 192.168.1.0/24，实际配置以自己实际网段为准）

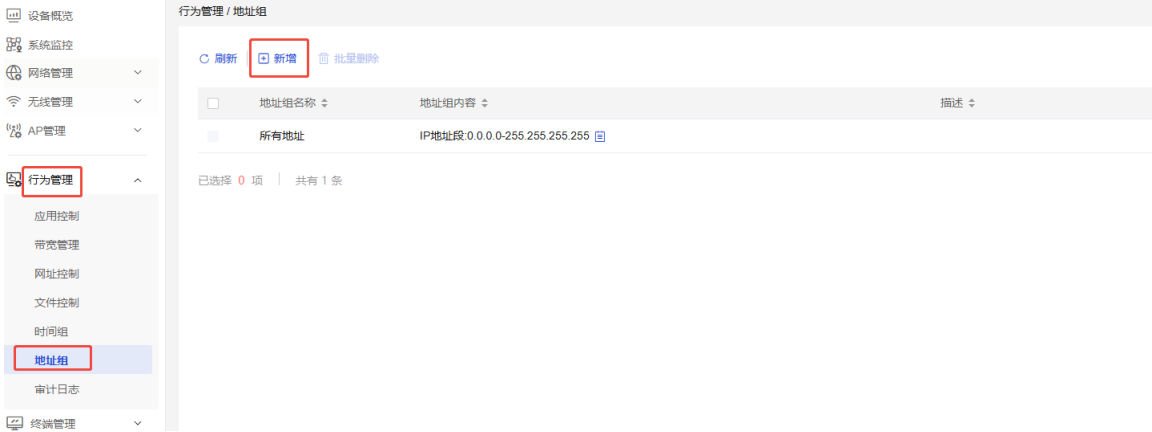

新增

* 地址组名称 ?

禁止访问百度

描述 ?

请输入

0 / 127

* 地址组类型

☒ IP ☐ MAC

IP地址 ?

.

.

.

+ -

IP地址段 ?

192 . 168 . 1 . 2

~

192 . 168 . 1 . 254

+ -

排除地址 ?

.

.


.

+ -

取消

确认

#点击行为管理—网址控制—网址组—创建百度网址组

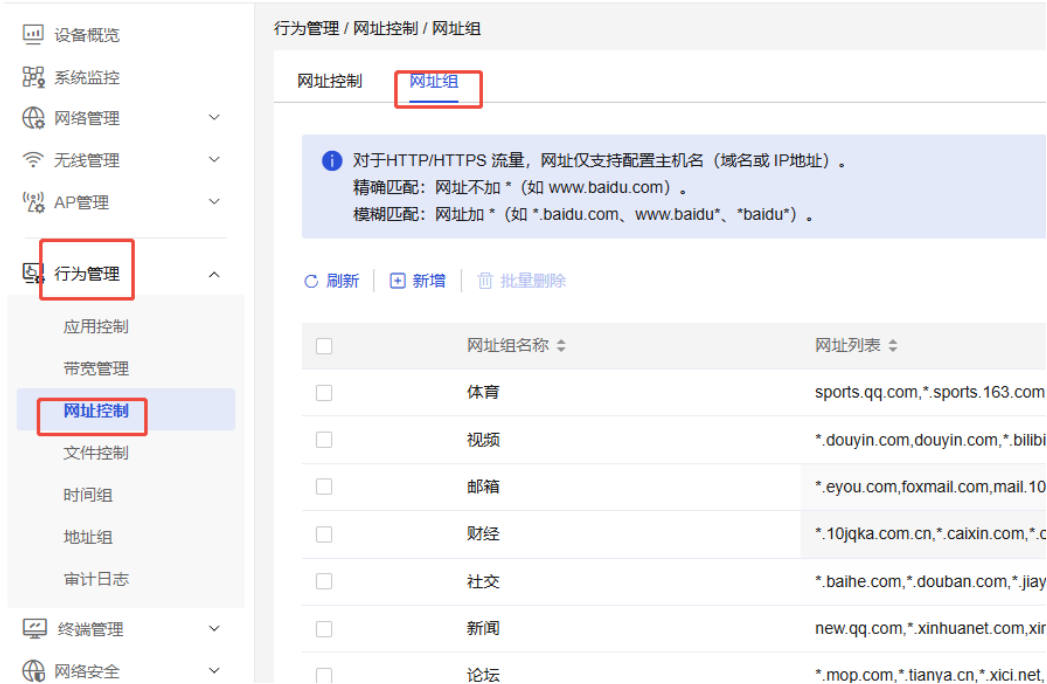

新增



* 网址组名称 ?

* 网址列表 ?

取消

确认

#点击网址控制—管理模式选择拒绝—新增网址控制

行为管理 / 网址控制 / 网址控制

网址控制 网址组

管理模式 ☒ 拒绝 (指定用户在指定时段禁止访问指定网址, 其它网址可正常访问)
☐ 允许 (指定用户仅可在指定时段访问指定网址, 其它网址禁止访问)

应用

网址组 管理范围 时间组

暂无数据

已选择 0 项 | 共有 0 条

#网址组选择百度，管理范围选择刚刚创建的禁止访问百度的地址组，时间选择所有时间，配置完成后点击确认

新增



* 网址组

管理范围 ☒ 地址组 ☐ VLAN

地址组

时间组

描述 ?

取消

确认

4 保存配置

设备默认自动保存

5 测试结果

未开启上网行为管理可以正常访问百度：



开启上网行为管理后无法访问百度：

