

ERG3 系列路由器禁止应用配置方法

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于 ERG3 系列路由器：ER3200G3、ER5200G3、ER8300G3 等。

1.2 配置需求及实现的效果


内网设备禁止下载和使用迅雷软件。

2 组网图



3 配置步骤

#点击行为管理—地址组—创建要禁止下载迅雷得地址组（本案例用的内网地址段为 192.168.1.0/24，实际配置以自己实际网段为准）

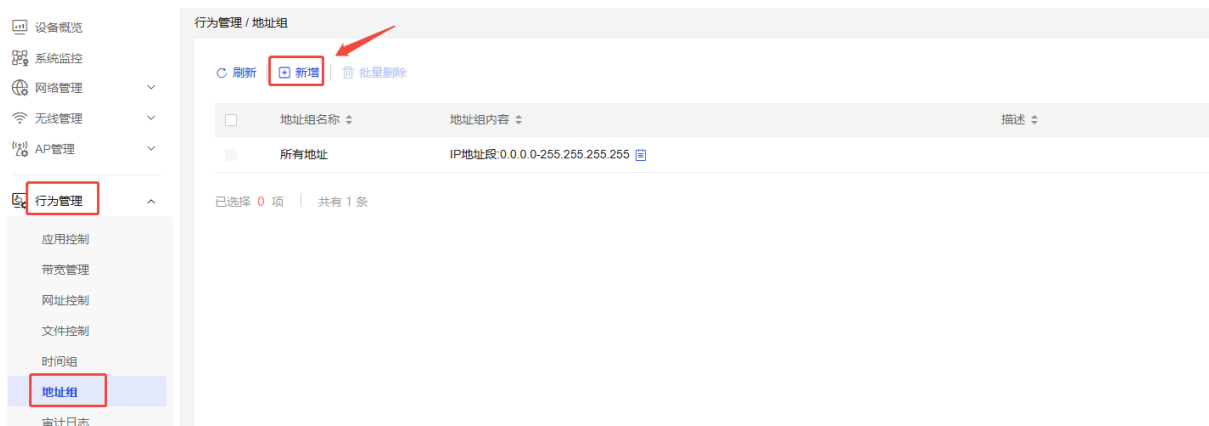

新增

X

* 地址组名称 ?

禁止下载迅雷

描述 ?

请输入

* 地址组类型

☒ IP

☐ MAC

IP地址 ?

.

.

.

+

✕

IP地址段 ?

192 . 168 . 1 . 2

~

192 . 168 . 1 . 254

+

✕

排除地址 ?

.

.

.

+

✕

取消

确认

#点击行为管理—应用控制—应用组—新增只有迅雷应用的应用组

设备概览

系统监控

网络管理

无线管理

AP管理

行为管理

应用控制

带宽管理

网址控制

文件控制

时间组

行为管理 / 应用控制 / 应用组

应用控制

自定义应用

应用组

刷新

新增

批量删除

应用组

应用列表

已选择 0 项

共有 0 条

新增

X

* 应用组名称 ?


迅雷

* 选择应用

迅雷 ✕

▼

描述 ?

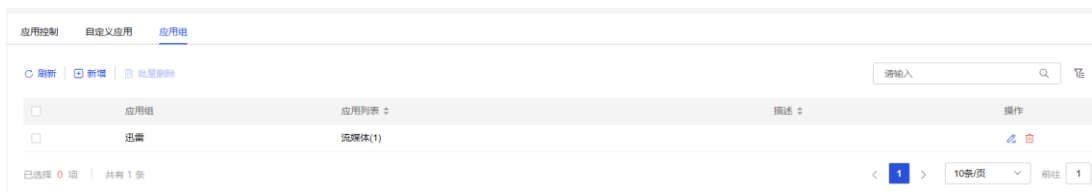

#点击应用控制—新增



#策略名称自定义，管理范围选择地址组，选择刚刚配置的禁止下载迅雷的地址组—限制时段选择所有时段—禁用应用选择应用组—应用组选择刚刚配置的迅雷的应用组—配置完成后点击确认

新增

* 策略名称 ? 禁止下载迅雷 (1-31字符)

管理范围 ☒ 地址组 ☐ VLAN

* 地址组 禁止下载迅雷

* 限制时段 所有时段

禁用应用 ☒ 应用组 ☐ 应用列表

* 应用组 迅雷 X

描述 ? 请输入

0 / 127

取消

确认



4 保存配置

设备默认自动保存。