HPE Synergy 12000 刀箱日志收集方法

目录

一. 适用范围与注意事项 1
二. 操作准备 1
三. 操作步骤 1
1. Oneview 界面 LE Support Dump 日志收集 1
2. 在 Composer iLO5 下收集 AHS 日志 2

一. 适用范围与注意事项


- 本文档旨在说明 HPE Synergy 12000 刀箱 LE 日志、composer AHS 日志的收集方法。
- 提示：
  - 本文档中的信息（包括产品，软件版本和设置参数）仅作参考示例，具体操作与目标需求设置请以实际为准。
  - 本文档不定期更新维护，请以发布的最新版本为准。

二. 操作准备

登录 Oneview

三. 操作步骤

1. Oneview 界面 LE Support Dump 日志收集
   1）选择**服务器->逻辑机箱->操作->创建逻辑机箱支持转储（SERVERS -> Logical Enclosure -> Actions -> Create logical enclosure support dump）。**

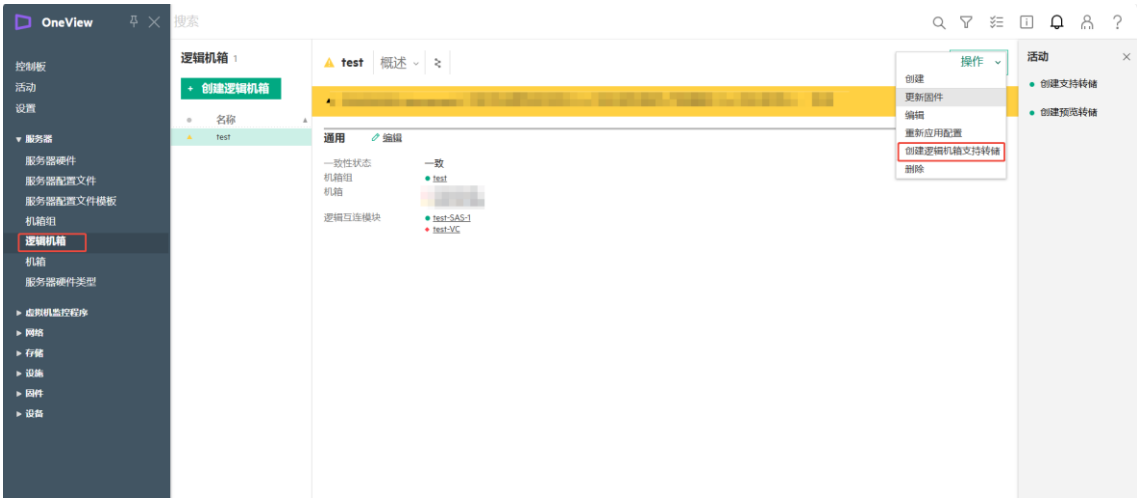


2) 点击**是，创建（Yes, Create）**。



3) 等待日志收集。




4) 收集日志格式如下，后续提供 400 工程师分析，此日志解析时间较长，请耐心等待。




注：LE Support Dump 日志中包含逻辑机型、Oneview、VC、FLM 日志。

2. 在 Composer iLO5 下收集 AHS 日志

1) 选择**设置->设备（Settings -> Appliance）**，点击下方红色箭头处 Composer 的 IP 地址可跳转到 Composer iLO 界面，点击 IP 右侧绿色笔，可设置 iLO 账户密码以及 IP 地址。

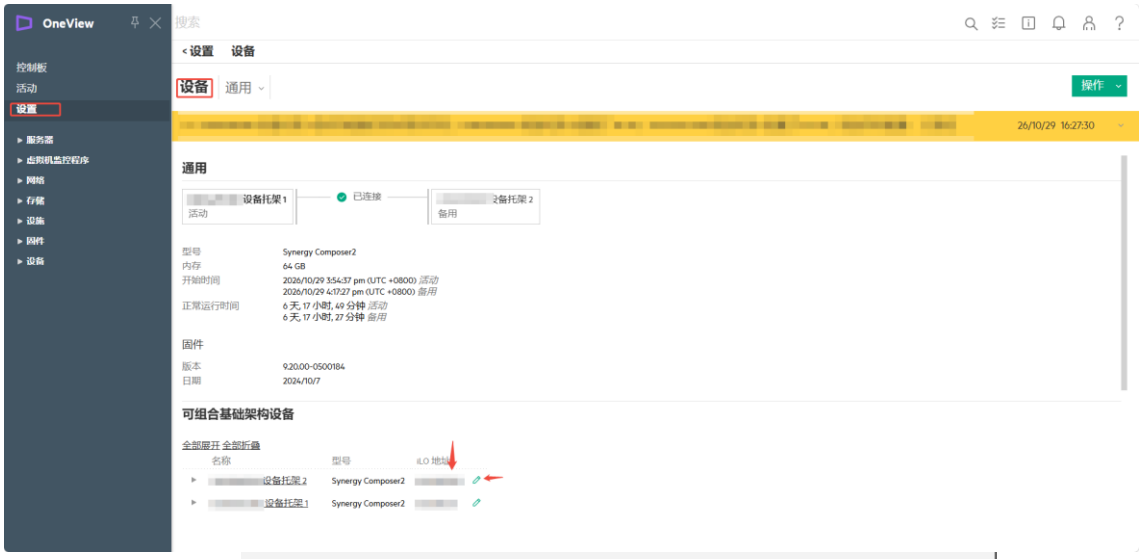

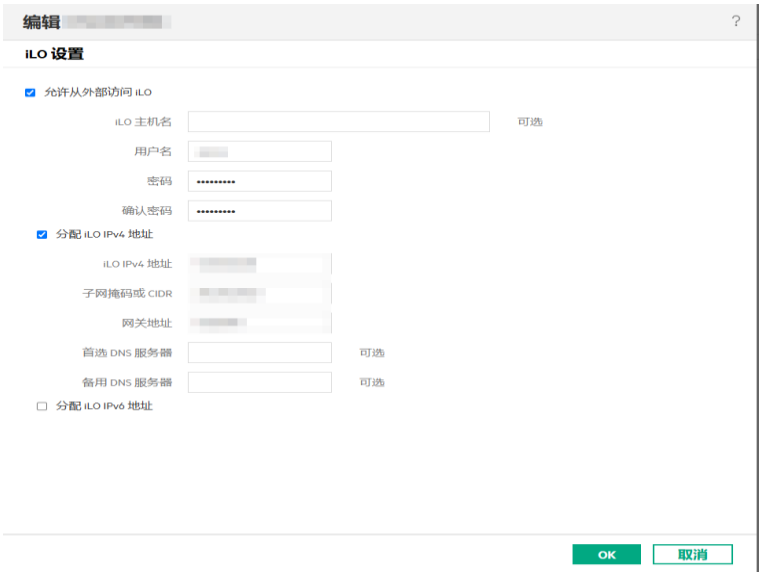

2) 登录 iLO 后，在 **Information -> Active Health System Log** 下 **Download** 日志即可。

